



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO

Pienikokoinen monimetallilamppu, kaksoisläpivienti (double-pinch)

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	X830R
Kannan tiedot	ei sov. [Ei sovellettavissa]
Kupu	TD40 [TD 40mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	p15 [Poikittainen+/-15ast tai vaaka(HOR)]
5% kuolleisuus	1700 hr
Elinikä 10 % kuoll.	2300 hr
20% kuolleisuus	3000 hr
50% kuolleisuus	5000 hr

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	956 [CCT of 5600K]
Värintoistoindeksi	90 Ra8
Valon väri (nimitys)	Päivänvalo
Väriämpötila	5600 K
Tekn. väriämpötila	5600 K
Lampun valovirta EM	226000 Lm
Lampun valotehokkuus EM	108 Lm/W
valovirran pysyvyys 1000h	93 %
Valovirran pysyvyys 2000h	90 %
Keskimääräinen luminassi EM	20000 cd/cm2
Värikoordinaatti X	330 -
Värikoordinaatti Y	366 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	2000 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	2000.0 W

Lampun teho EM 25°C, nim.	2095.0 W
Jännite	400 V
Lamppujännite	205 V
Lamppuvirta EM	11.8 A
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	215 mg
Energy consumption kWh/1000h	2304 kWh

• UV-säteilyyn liittyvät ominaisuudet

Specific Eff. Radiant Power	60 mW/klm
-----------------------------	-----------

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Läpiviennin lämpötila	350 (max) C
Kuvun lämpötila	1015 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	226 mm
Kokonaispituus C	369 (max) mm
Kuvun halkaisija D	34.3 (max) mm
Valokaaren pituus O	25 mm
Kaapelin pituus X	34 mm

• Tuotetiedot

Tilauskoodi	241836 00
-------------	-----------

PHILIPS

MASTER MHN-SA

Tuotenimike	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO
Tilaustuotenimike	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	1
Laatikkaa pakkausk- sessa	1


Viivakoodi tuotteessa	8718291548423
Viivakoodi pakkausk- sessa	8718291241836
Logistinen koodi - 12NC	928195105129
Nettopaino per kpl	90.000 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan täysin suljetuissa valaisimissa, myös testattaessa (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- Valaisimen tulee kestää lampun mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuvia kuumia kappaleita


Mittapiirros

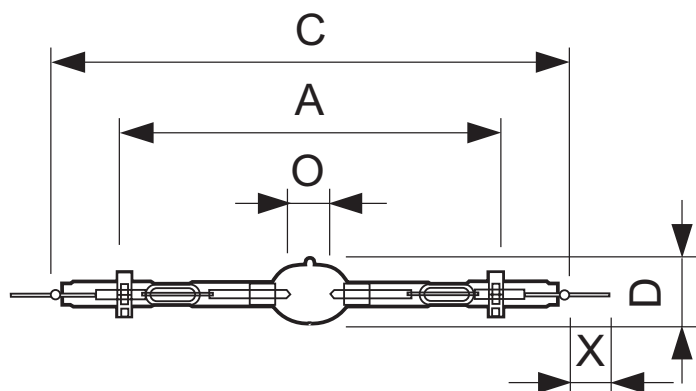

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO

Product	A (Norm)	C (Max)	D (Max)	O (Norm)	X (Norm)
MHN-SA 2000W/956 400V XW HO	226	369	34.3	25	34

Valonjakotiedot

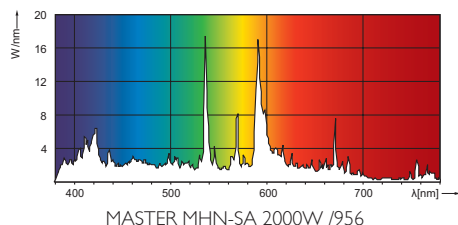



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Maaliskuu 18
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.