


## POWERSTAR® HQI®-T G12 POWERSTAR® HQI®-R kaapeli

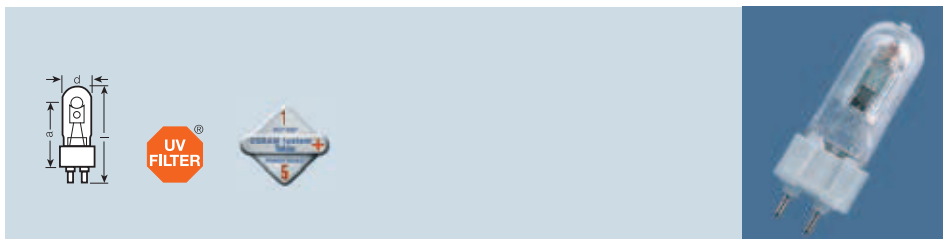

| Nimike                                            | Snro      | EAN-koodi             | W   | lm    |     |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----|-------|-----|----|----|----|----|
| <b>POWERSTAR® HQI®-T suljettuihin valaisimiin</b> |           |                       |     |       |     |    |    |    |    |
| HQI-T 70/WDL                                      | 48 346 71 | 4050300 <b>412993</b> | 70  | 5300  | G12 | 25 | 84 | 56 | 12 |
| HQI-T 70/NDL                                      | 48 346 72 | 4050300 <b>488424</b> | 70  | 5800  | G12 | 25 | 84 | 56 | 12 |
| HQI-T 150/WDL                                     | 48 346 81 | 4050300 <b>413013</b> | 150 | 13000 | G12 | 25 | 84 | 56 | 12 |
| HQI-T 150/NDL                                     | 48 346 82 | 4050300 <b>488448</b> | 150 | 13000 | G12 | 25 | 84 | 56 | 12 |

POWERSTAR® HQI®-T -lamput ovat yksikantaisia, kvartsilasisia monimetallilamppuja, joiden käyttö on sallittua vain suljetuissa valaisimissa. Ne ovat vanhempaan tekniikkaan perustuvia eikä niiden valovirta ole yhtä suuri kuin keraamisissa lamputta. Myös värintoisto-ominaisuudet ovat hieman huonommat. Ne ovat kuitenkin hyviä perusvalonlähteitä mm. myymälävalaistukseen, varsinkin valaisimiin, joihin hieman pidemmät keraamiset lamput eivät sovi. Saatavana ovat värisävyt valkoinen ja lämmin valkoinen.

### Edut:



- erittäin pieni koko
- UV-FILTER -tekniikka (katso edellinen sivu)

### Käyttökohteet:

- sisävalaistuksessa lähinnä myymälävalaistus
- ulkovalaistuksessa esim. julkisivuvalonheittimet
- sekä yleensä kohteet, joissa keraamisten lampujen parempi värintoisto ei ole välttämätöntä

### Huomio:

Vaakasuorassa polttoasennossa lamppu on asennettava valaisimeen niin, että elektrodit eivät ole päällekkäin.

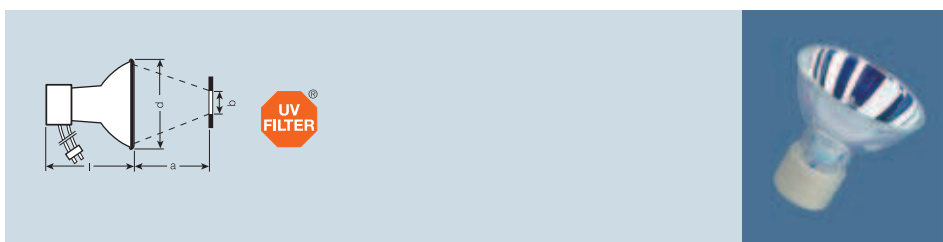

| Nimike                                            | Snro      | EAN-koodi             | W   | cd    |             |    |   |    |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----|-------|-------------|----|---|----|----|
| <b>POWERSTAR® HQI®-R suljettuihin valaisimiin</b> |           |                       |     |       |             |    |   |    |    |
| HQI-R 150/NDL/FO                                  | 48 344 19 | 4050300 <b>465722</b> | 150 | 11000 | 5200 / 1850 | 75 | - | 95 | 12 |

HQI-R -lamput on tehokkaasti valoa kohdistava kylmädeheijastin. Käyttö on sallittua vain suljetuissa valaisimissa.

### Edut:

- pieni kokonaisuus ja hyvä hyötysuhde valokuitusovelluksissa
- optimaalinen lampun sijainti
- pieni kuitujen lämpökuormitus
- pitkä polttoikä
- yksinkertainen lampunvaihto
- UV-FILTER -tekniikka (katso sivu 5.04)