



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 18W/840 1SL/25

Pitkäikäinen TL-D Xtra -lamppu, jossa on vähemmän käyttöiän alussa esiintyviä vikoja. Tämä pienentää ylläpitokustannuksia merkittävästi ja vähentää kalliita yksittäisiä lampunvaihtoja. Sopii käyttökohteisiin, jossa lampunvaihto on kallista korkeiden kattojen tai käyttökatkojen aiheutumisen vuoksi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	29500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	36000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	55000 h
LSF 2000h	100 %
LSF 5000h	99 %
LSF 6000h	99 %
LSF 8000h	99 %
LSF 12000h	99 %
LSF 16000h	99 %
LSF 20000h	99 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K (841)]
Valovirta (nim.)	1350 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1350 lm
Värimerkki	Vileä valkea (CW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	76 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	>80
LLMF 2000 h nimellinen	96 %
LLMF 4000 h nimellinen	95 %

LLMF 6000 h nimellinen	94 %
LLMF 8000 h nimellinen	93 %
LLMF 12000 h nimellinen	92 %
LLMF 16000 h nimellinen	91 %
LLMF 20000 h nimellinen	90 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	17.7 W
Lampun virta (nim.)	0.370 A
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3.0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	22 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150055862640

MASTER TL-D Xtra


Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Xtra 18W/840 SLV/25
EAN/UPC – tuote	8711500558626
Tilauskoodi	55862640
Sähkönumero	4922030
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	25

Materiaalinumero (12NC)	927980484014
Nettopaino (kappale)	71.000 g
ILCOS Code	FD-18/40/1B-E-G13

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jotta 100 prosentin käytön mukainen käyttöikä saavutettaisiin, alle 30 prosentin himmennystä ei saa käyttää
- Elektromagneettisessa liitäntälaitteessa käytettäessä on erittäin suositeltavaa käyttää vain Philipsin S10- tai S10E-sytyttimiä (18W-lampuissa S2 tai S2E), jotta päästäisiin julkaistuihin käyttöikätuloksiin. Lisäksi lampunvaihdon yhteydessä on syytä asentaa uudet sytyttimet.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.



Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 18W/840 SLV/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm

TL-D Xtra 18W/840

Valonjakotiedot

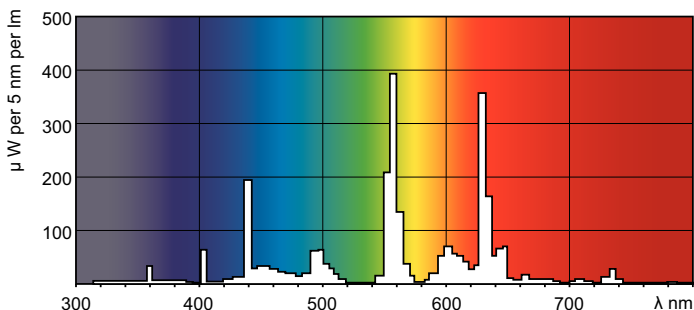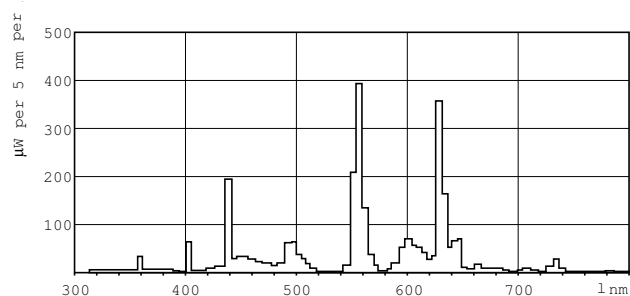

Värisävy /840

Värisävy /840

MASTER TL-D Xtra

Käyttöikä

