



MASTER PL-C Xtra 2-nastainen

MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT

Tämä on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. MASTER PL-C Xtra -lamput vähentävät käyttökustannuksia, koska niiden käyttöikä on yli kaksinkertainen verrattuna MASTER PL-C -vakiolamppuihin. Lisäksi niissä on erittäin vähän käyttöiän alussa ilmeneviä vikoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G24d-2
Kannan tiedot	2P [2-nastainen]
Elinikä 10 % kuoll. (EM)	12000 hr
Keskim.elinikä EM	16000 hr
LSF EM 2000h,3h	99 %
jakso	
LSF EM 4000h,3h	98 %
jakso	
LSF EM 6000h,3h	97 %
jakso	
LSF EM 8000h,3h	95 %
jakso	
LSF EM 12000h,3h	90 %
jakso	
LSF EM 16000h,3h	50 %
jakso	

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	1200 Lm
Valovirta EM 25°C, nim.	1200 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	67 Lm/W
LLMF EM 2000h nimellinen	92 %
LLMF EM 4000h nimellinen	87 %
LLMF EM 6000h nimellinen	84 %

LLMF EM 8000h nimellinen	81 %
LLMF EM 12000h nimellinen	79 %
LLMF EM 16000h nimellinen	78 %
LLMF EM 20000h nimellinen	77 %
Mitoituslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	380 -
Värikoordinaatti Y	380 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	18 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	17 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	17.9 W
Lampun jännite EM 25°C	100 V
Lampun virta EM 25°C	0.220 A
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeamäärä (Hg)	3.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	22 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	109.7 (max) mm
Työntösyvyys B	128.0 (max) mm

MASTER PL-C Xtra 2-nastainen

Kokonaispituus C 150.4 (max) mm
Kuvun halkaisija D 27.1 (max) mm
Kuvun halkaisija D1 27.1 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi 950307 70
SSTL koodi 4922804
Tuotenimike MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P
1CT
Tilaustuotenimike MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P
1CT/5X10BOX
Kappaletta laatikossa 1



Pakkauskoko 5X10CC
Laatikkoon pakkauksessa 50
Viivakoodi tuotteessa 8711500950307
Vähittäispakkauksen viivakoodi - EAN2 8711500950314
Viivakoodi pakkauksessa 8711500950321
Logistinen koodi - 12NC 927906484014
ILCOS-koodi FSQ-18/40/1B-I-G24d=2
Nettopaino per kpl 57.800 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin
- Ei himmennettävissä



Mittapiirros

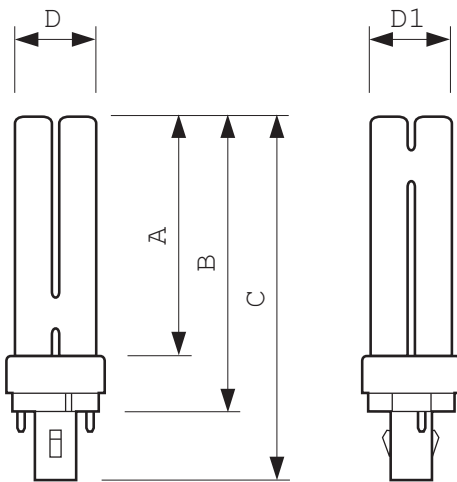

MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C Xtra 18W/840/2P	109.7	128.0	150.4	27.1	27.1

Valonjakotiedot

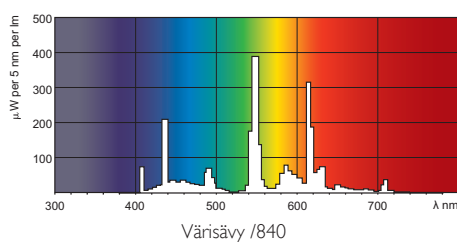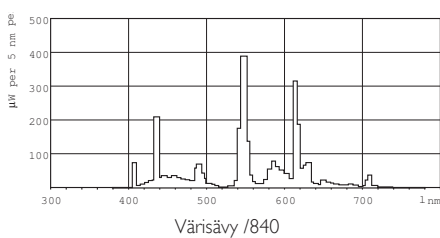



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Toukokuu 16
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.