



TUV TL Mini

TUV 16W 4P SE UNP/32

TUV TL Mini -lamput ovat ohuita yksikantaisia UV-C- desinfiioivia lamppuja, joita käytetään veden ja ilman desinfiointilaitteissa. Lampun 16 mm:n pieni halkaisija mahdollistaa pienen järjestelmärakenteen ja joustavan suunnittelun. TUV TL Mini -lamput tuottavat tasaisen UV-säteilyn niiden koko käyttöajan, mikä varmistaa desinfiointin turvallisuuden ja järjestelmän erinomaisen tehokkuuden.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaaa käyttäjiä säteilystä. UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Keskeisiä käyttökohteita	Desinfektio
Käyttöikä (nim.)	9000 h
Järjestelmän kuvaus	ei sov. [Ei sovellettavissa]
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	TUV
Värimerkki	- [Not Specified]
Alenema hyödyllisen käyttöajan aikana	15 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	15 W

Lampun virta (nim.)	0,4 A
Jännite (nim.)	43 V
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	4-nastainen yksikantainen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,4 mg
UV	
UV-C-säteily, 100 tuntia	4,0 W


TUV TL Mini

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150064385899
Tilaustuotteen nimi	TUV 16W 4P SE UNP/32
EAN/UPC – tuote	8711500643858
Tilauskoodi	64385899
Paikallinen koodi	4923120

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	32
SAP-materiaali	927971404099
SAP-nettopaino (kappale)	36,000 g


Mittapiirros

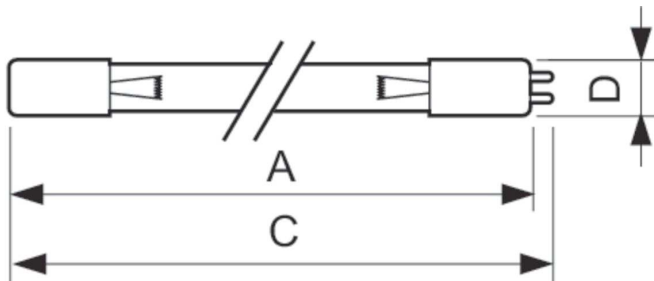


Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 16W 4P SE UNP/32	19 mm	328 mm	320,3 mm

TUV 16W 4P SE

Valonjakotiedot

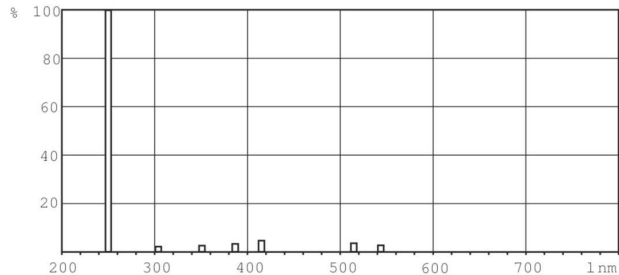

XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W

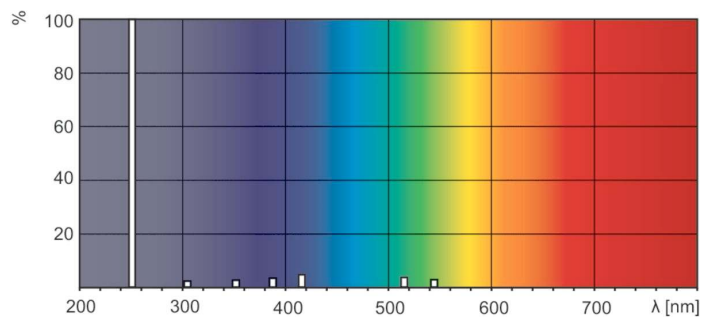

XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

