



Flexo Print

Actinic BL TL-K 40W/10-R

Putkenmuotoinen pienpaine-elohopeakaasupurkauslamppuja

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Keskeisiä käyttökohteita	Insect traps
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	2000 h
Käyttöikä (nim.)	2000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	10-R
Värimerkki	Ultravioletti A
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	220
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	200
Alenema 500 tunnin kohdalla	10 %
Alenema 1 000 tunnin kohdalla	20 %
Alenema 500 tunnin kohdalla	30 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	40.5 W
Lampun virta (nim.)	0,86 A


Jännite (nim.)	50 V
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,1 %
UV-A-säteily 100 h (IEC)	7,4 W
UV-A-säteily 0 h (IEC)	8,0 W
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150061223640
Tilaustuotteen nimi	Actinic BL TL-K 40W/10-R
EAN/UPC – tuote	8711500612236
Tilaukoodi	61223640
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	25
Materiaalinumero (12NC)	928004101029
Nettopaino (kappale)	156,000 g

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Flexo Print



Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-K 40W/10-R	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
R					

TL-K 40W/10-R UVA-1

Valonjakotiedot

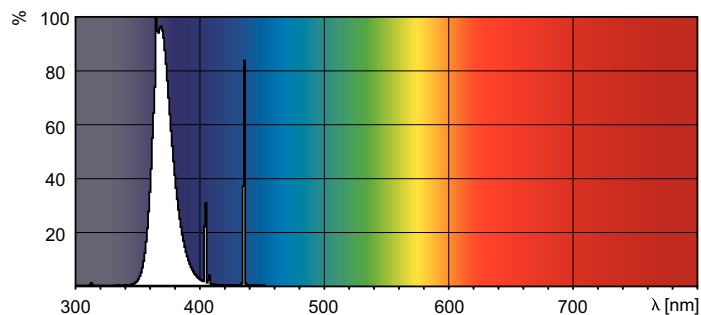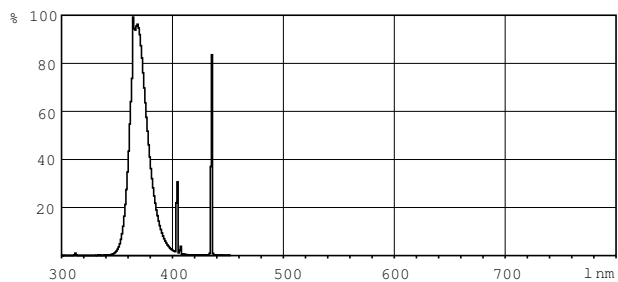

Värisävy /10-R

