



TUV PL-S

TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX

TUV PL-S -lamput ovat kompakteja UV-C-desinfioivia lamppeja, joita käytetään veden ja ilman desinfiointilaitteissa. Lampun pieni koko mahdollistaa pienen järjestelmärakenteen ja joustavan suunnittelun. TUV PL-S -lamput tuottavat tasaisen UV-säteilyn niiden koko käyttöajan ajan, mikä varmistaa desinfioinnin turvallisuuden ja järjestelmän erinomaisen tehokkuuden. Lamppu on yksikantainen, joten sen vaihtaminen on helppoa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä. UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G23 [G23]
Keskeisiä käyttökohteita	Desinfektio
Käyttöikä (nim.)	9000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	TUV
Värimerkki	- [Not Specified]
Alenema hyödyllisen käyttöajan aikana	20 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	9 W

Lampun virta (nim.)	0,17 A
Jännite (nim.)	60 V
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	2-nastainen (2P)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
UV	
UV-C-säteily, 100 tuntia	2,3 W

TUV PL-S

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150061824580
Tilaustuotteen nimi	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500618245
Tilauskoodi	61824580
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	60
SAP-materiaali	927901704007
SAP-nettopaino (kappale)	32,000 g

Mittapiirros

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm

TUV 9W PL-S

Valonjakotiedot

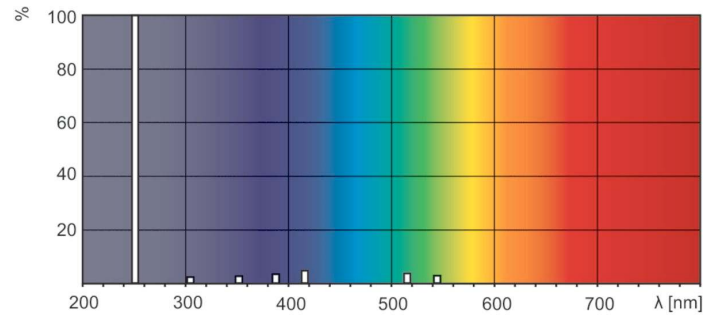

XDPB_XUTUVPLS-Spectral power distribution B/W

XDPO_XUTUVPLS-Spectral power distribution Colour

