



# TUV T8

## TUV 25W 1SL/25

TUV T8 -lamput ovat kaksikantaisia UV-C-desinfioivia lamppuja, joita käytetään ammattitasoisissa veden ja ilman desinfiointilaitteissa. TUV T8 -lamput tuottavat tasaista UV-säteilyä niiden koko käyttöiän ajan, mikä varmistaa desinfioinnin turvallisuuden ja järjestelmän erinomaisen tehokkuuden. Lisäksi niillä on taatusti pitkä käyttöikä, joten huollon voi suunnitella etukäteen.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaaa käyttäjiä säteilyltä. UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

### Tuotetiedot


| Yleistä tietoa                       |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Kanta                                | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Keskeisiä käyttökohteita             | Desinfektio                      |
| Käyttöikä (nim.)                     | 9000 h                           |
| Järjestelmän kuvaus                  | ei sov. [ Ei sovellettavissa]    |
| Valon tekniset tiedot                |                                  |
| Värikoodi                            | TUV                              |
| Värimerkki                           | - [ Not Specified]               |
| Alenema hyödyllisen käyttöiän aikana | 15 %                             |
| Käyttö ja sähkö tiedot               |                                  |
| Power (Rated) (Nom)                  | 25,5 W                           |

| Lampun virta (nim.)           | 0,6 A           |
|-------------------------------|-----------------|
| Jännite (nim.)                | 48 V            |
| Hyväksyntä ja käyttökohteet   |                 |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) | 2,0 mg          |
| UV                            |                 |
| UV-C-säteily, 100 tuntia      | 7 W             |
| Tuotetiedot                   |                 |
| Koko tuotekoodi               | 871150064161840 |
| Tilaustuotteen nimi           | TUV 25W 1SL/25  |
| EAN/UPC – tuote               | 8711500641618   |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Tilaukoodi                           | 64161840 |
| Paikallinen koodi                    | 4923124  |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1        |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 25       |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| SAP-materiaali           | 928039404005 |
| SAP-nettopaino (kappale) | 65,000 g     |


## Mittapiirros




| Product        | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TUV 25W 1SL/25 | 28 mm   | 437,4 mm | 444,5 mm | 442,1 mm | 451,6 mm |

## TUV TL-D 25W

## Valonjakotiedot

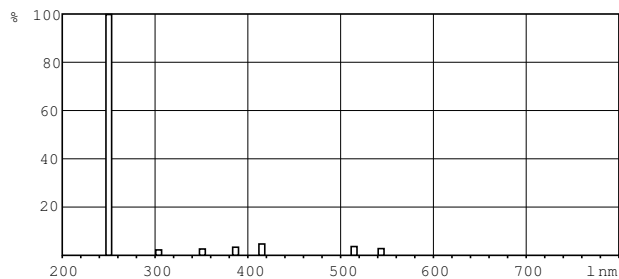

XDPB\_XUTUVTL-D-Spectral power distribution B/W

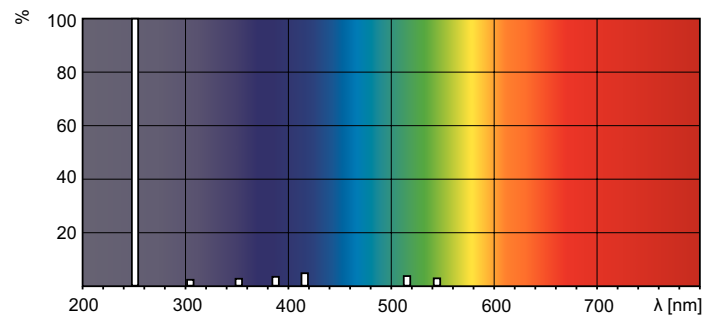

XDPO\_XUTUVTL-D-Spectral power distribution Colour

