



TUV T5

TUV 36T5 SP NO/32

TUV T5 -lamput ovat yksi- tai kaksikantaisia UV-C- desinfiioivia lamppuja, joita käytetään ammattitasoisissa veden ja ilman desinfiointilaitteissa. Lampun 16 mm:n pieni halkaisija mahdollistaa pienen järjestelmärakenteen ja joustavan suunnittelun. TUV T5 -lamput tuottavat tasaisen UV-säteilyn niiden koko käyttöiän ajan, mikä varmistaa desinfiointin turvallisuuden ja järjestelmän erinomaisen tehokkuuden.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaaa käyttäjiä säteilyltä. UV-C-säteilyllä ja/tai otsonilla pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Lampun virta (nim.)	
Kanta	SINGLEPIN [Single Pin]	Jännite (nim.)	94 V
Keskeisiä käyttökohteita	Desinfektio	Mekaaniset tiedot ja runko	
Käyttöikä (nim.)	9000 h	Kannan tiedot	Yksipiikkinen
Järjestelmän kuvaus	Suurteho	Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Valon tekniset tiedot		Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Värikoodi	TUV	UV	
Värimerkki	- [Not Specified]	UV-C-säteily, 100 tuntia	15 W
Alenema hyödyllisen käyttöiän aikana	15 %		
Käyttö ja sähkö tiedot			
Power (Rated) (Nom)	40 W		


TUV T5

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150064036999
Tilaustuotteen nimi	TUV 36T5 SP NO/32
EAN/UPC – tuote	8711500640369
Tilauskoodi	64036999
Paikallinen koodi	4923182

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	32
SAP-materiaali	927970004099
SAP-nettopaino (kappale)	87,000 g


Mittapiirros

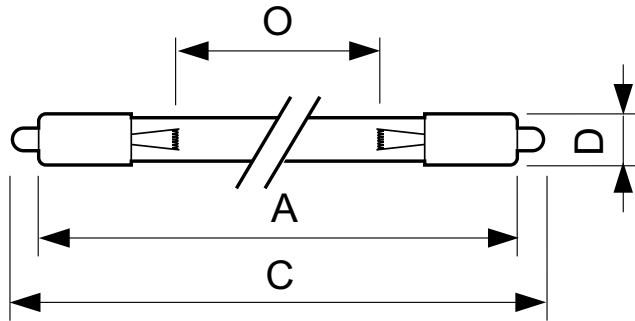


TUV 36T5/SP HE

Product	D (max)	O	C (max)	A (max)
TUV 36T5 SP NO/32	18,6 mm	762 mm	863,9 mm	845,4 mm

Valonjakotiedot

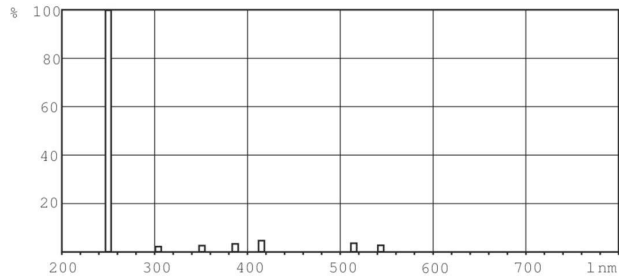

XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W

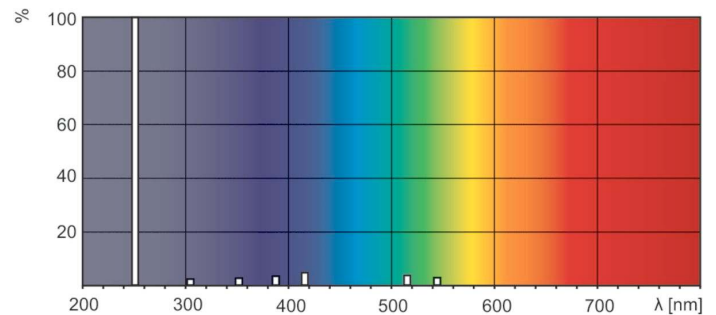

XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

