



LEDtube verkkovirta T5

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5

Uusi Philips Master LEDtube Mains T5 yksinkertaistaa valaistusprojektisi. Sinun ei tarvitse enää kiinnittää huomiota liitäntälaitetekniikkaan. Yksilöllisen mallinsa ansiosta Philips MASTER LEDtube Mains T5 voidaan asentaa suoraan valaisimiin, jotka toimivat verkkovirralla. Sitä on helppo käyttää, etkä tarvitse enää kahdenlaisia tuotteita! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips MASTER LEDtube Mains T5 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan saada mahdollisimman pitkä käyttöikä, säästää energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytkenäjakso	200000X
Tekninen tyyppi	16.5-28W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	2300 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	139,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80


LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Lampun virta (suurin)	180 mA
Lampun virta (min.)	70 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	100–240 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C

LEDtube verkkovirta T5

T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1200 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate

Energiankulutus kWh/1000 h	17 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869978349500
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5
EAN/UPC – tuote	8718699783495
Tilauskoodi	78349500
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929002420908
Nettopaino (kappale)	0,215 kg


Mittapiirros

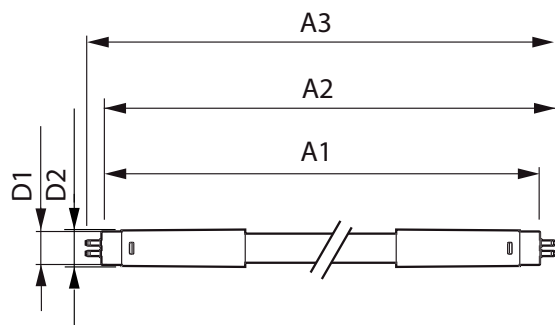

Master LEDtube 1200mm 16.5W830 G5 WV


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Valonjakotiedot



Technical Information 4.4 Page 10 of 10


LEDtube MAS 16,5W G5 2300lm 830



LEDtube MAS 8W G5 1000lm


LEDtube verkkovirta T5

Valonjakotiedot

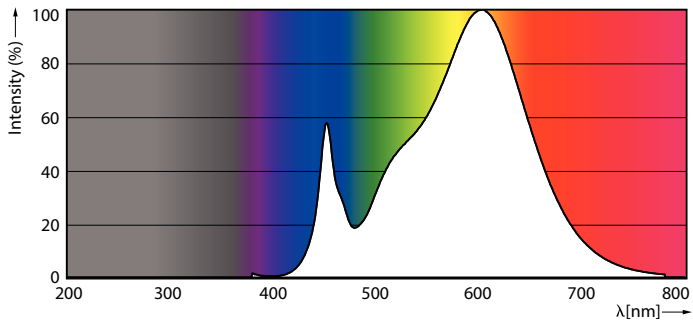


LEDtube MAS 16,5W G5 2300lm 830


Käyttöikä

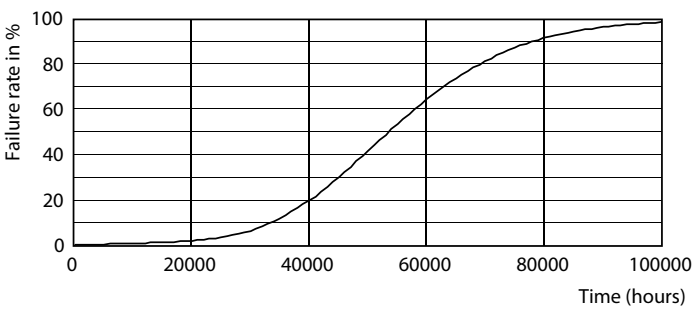


LEDtube 50K-LED

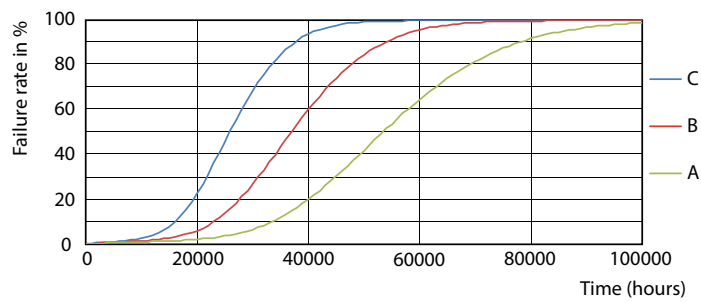

LEDtube 50K FailureRate-LED

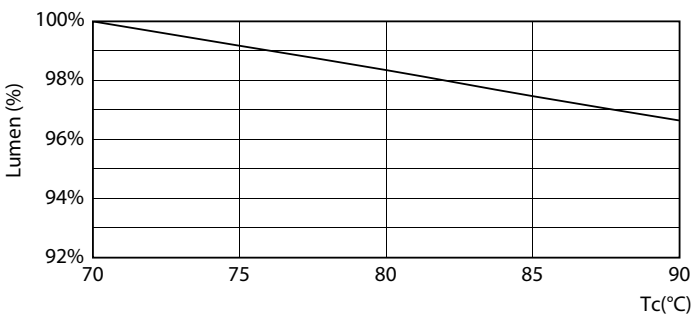


LEDtube 16,5W 50K LumenVsTc

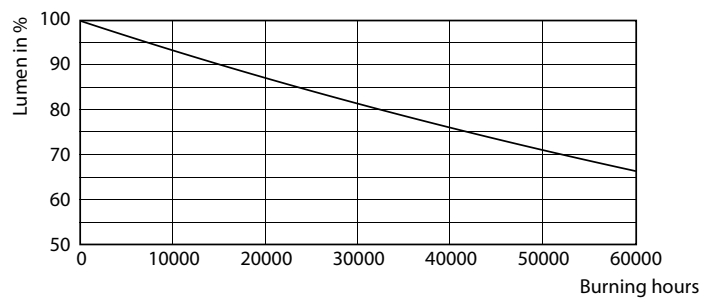

LEDtube 50K-LMP

LEDtube verkkovirta T5

Käyttöikä

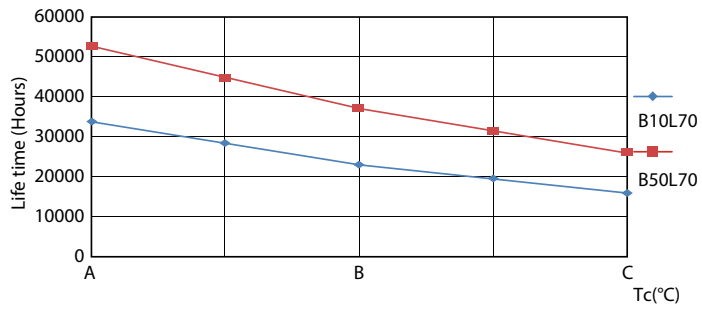

LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

