



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integroi LED-valonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 on ihanteellinen ratkaisu asiakkaille, joilla on korkeat valaistusvaatimukset ja jotka haluavat maksimoida lisäarvon käyttöiän aikana. Investoinnin takaisinmaksuaika jää lyhyeksi ja omistamisen kokonaiskustannukset edullisiksi energiansäästöjen ja pitkän käyttöiän ansiosta.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	26-54W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	3900 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava väriämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	150,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	30–60 K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampun virta (suurin)	620 mA
Lampun virta (min.)	300 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	20-90 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	55 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä – tarkista liitäntälaiteyhteensopivuus
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1200 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	31 kWh

Mittapiirros

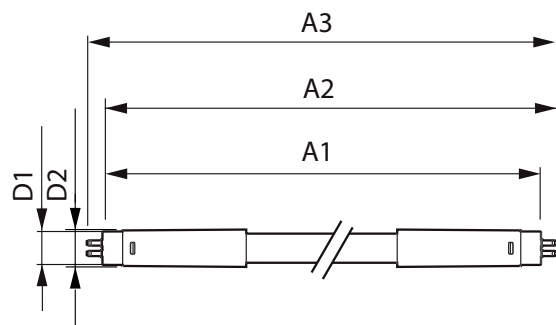

TLED 1200mm HF 26W 3900lm 6500K G5


Valonjakotiedot



LEDtube MAS 26W G5 3700lm

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869974955200
Tilaustuotteen nimi	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE
EAN/UPC – tuote	8718699749552
Tilauskoodi	74955200
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929002352202
Nettopaino (kappale)	0,240 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm

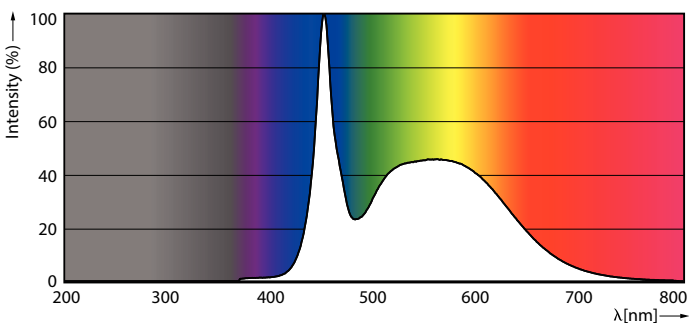

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Valonjakotiedot




General Uniform Lighting

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865 1200mm


Käyttöikä

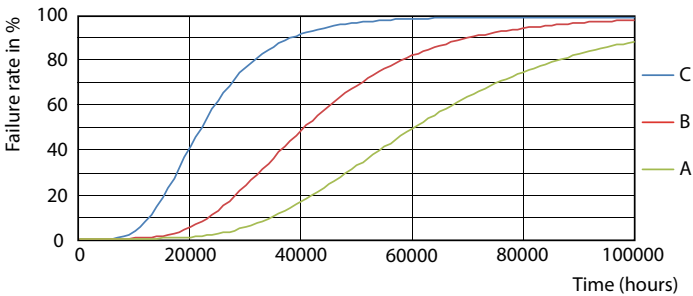


LEDtube_60K_FailureRate

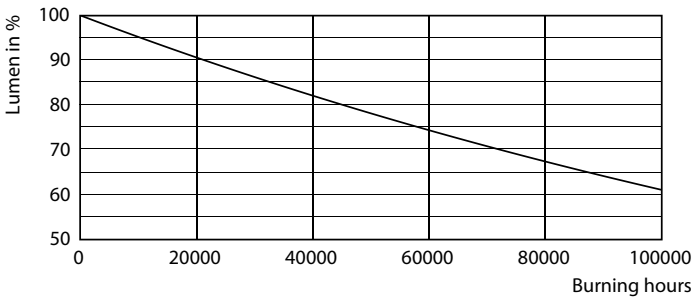

LEDtube_60K

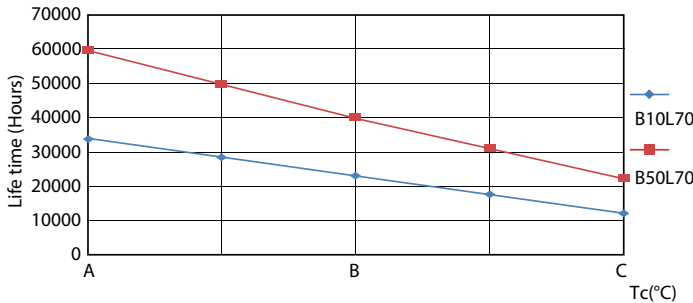


LEDtube_60K_LifetimeVsTc

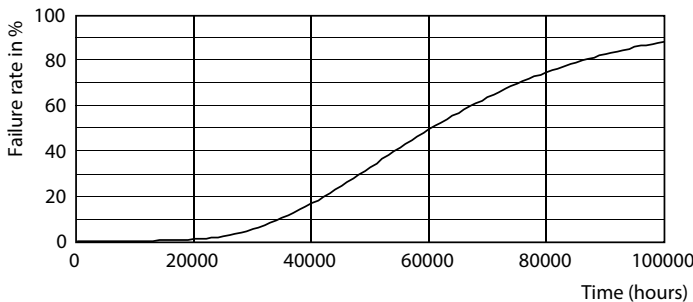

LEDtube_60K

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Käyttöikä

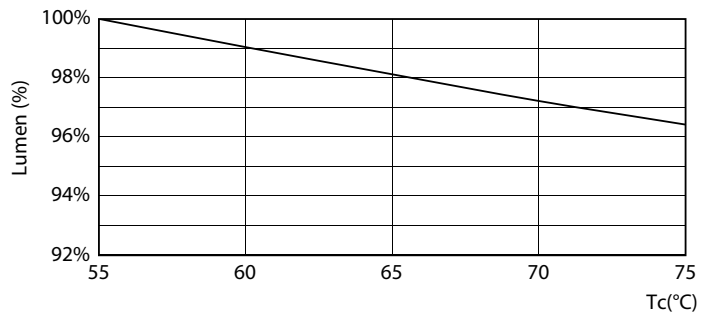

LEDtube 26W 60K LumenVsTc 1

