



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integroi LED-valonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 on ihanteellinen ratkaisu asiakkaille, joilla on korkeat valaistusvaatimukset ja jotka haluavat maksimoida lisäarvon käyttöiän aikana. Investoinnin takaisinmaksuaika jää lyhyeksi ja omistamisen kokonaiskustannukset edullisiksi energiansäästöjen ja pitkän käyttöiän ansiosta.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	26-49W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta (nim.)	3700 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	142,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	20–140 K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampun virta (suurin)	420 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	60-120 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	50 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä – tarkista liitäntälaiteyhteensopivuus
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1500 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	31 kWh

Mittapiirros

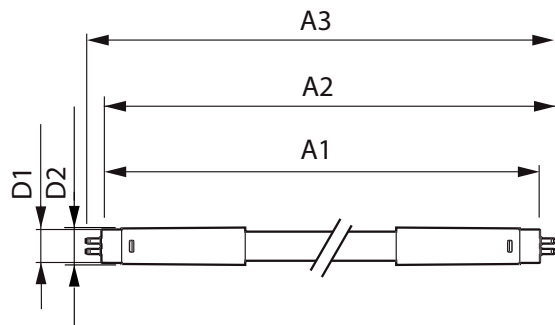

TLED 1500mm HF 26W 3900lm 3000K G5


Valonjakotiedot

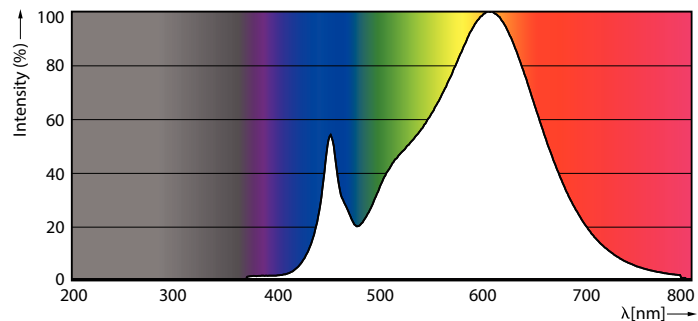

LEDtube MAS 26W G5 3700lm 830

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869974957600
Tilaustuotteen nimi	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE
EAN/UPC – tuote	8718699749576
Tilauskoodi	74957600
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929002352302
Nettopaino (kappale)	0,380 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm



LEDtube MAS 26W G5 3700lm 830 1500mm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Valonjakotiedot




LEDtube MAS 26W G5 3700lm


Käyttöikä

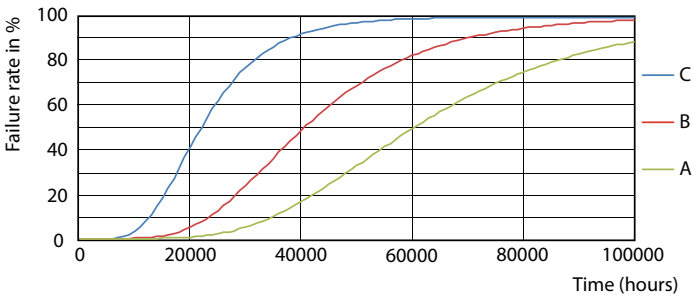


LEDtube_60K_FailureRate

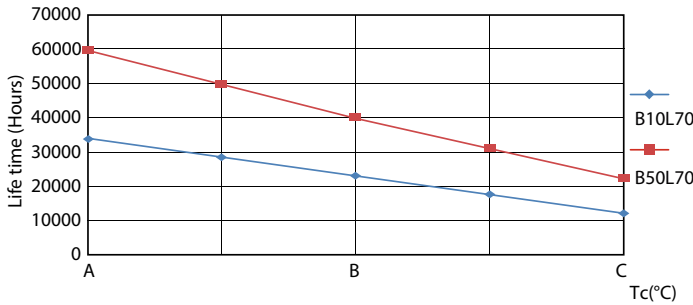

LEDtube_60K_LifetimeVsTc

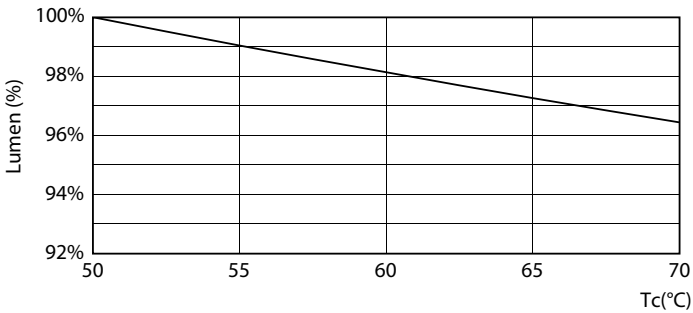


LEDtube 26W 60K LumenVsTc 2

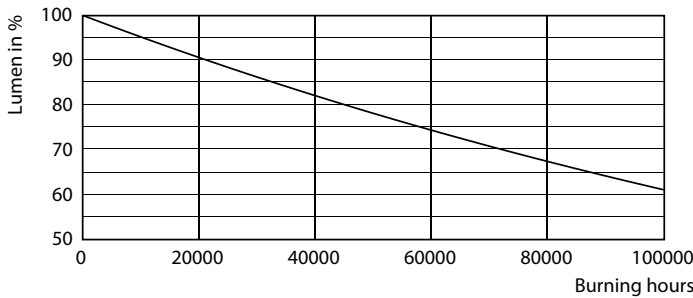

LEDtube_60K

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Käyttöikä

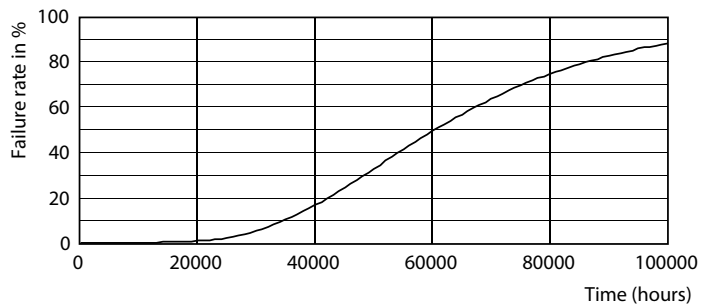

LEDtube_60K

