



MASTER LEDtube InstantFit HF



MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8

Philips MASTER LEDtube on perinteisen loistelampun muotoinen ledivalonlähde, joka on ihanteellinen yleisvalaistukseen. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Se on ihanteellinen valinta, kun tarvitaan korkealaatuista valoa, pitkä elinikä ja alhaiset elinkaarikustannukset.

Rajoitukset ja turvallisuus

• HUOM.: Näitä lamppeja käyttävien asennusten energiatehokkuus ja valojakauma riippuu asennuksen suunnittelusta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	75000 h
Kytkenäjä	50000X
Vuon mittausviite	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	1050 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	131 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80


LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	20000-120000 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampun virta (suurin)	500 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,9
Jännite (nim.)	20-50 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

T-Case, maksimi (nim.)	55 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	600 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	E
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance TUV CE merkintä KEMA Keur certificate

Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1251111
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951446644900
Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865
	T8
EAN/UPC – tuote	8719514466449
Tilauskoodi	46644900
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	20
SAP-materiaali	929001393332
Net Weight (Piece)	0,130 kg


Mittapiirros

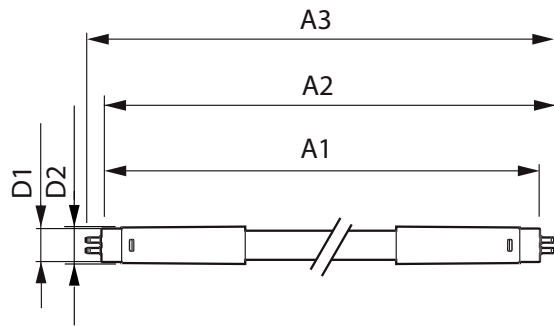


MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram

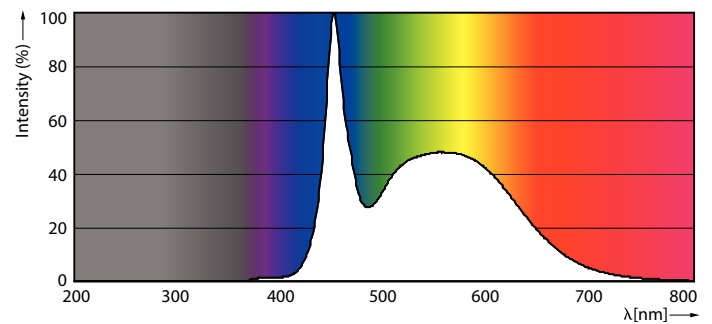

Spectral Power Distribution Colour


Valonjakotiedot




General Uniform Lighting

General uniform lighting


Käyttöikä

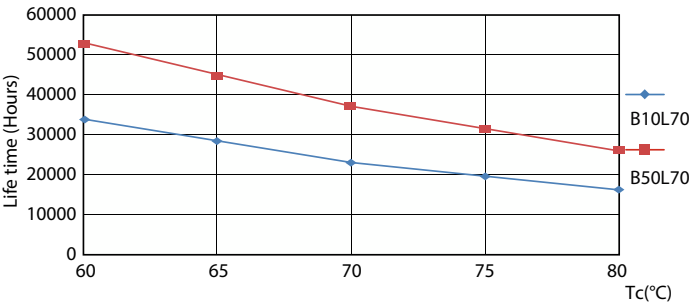


LifetimeVsTc

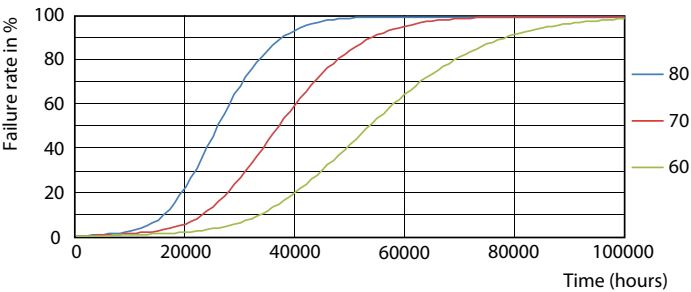

FailureRate

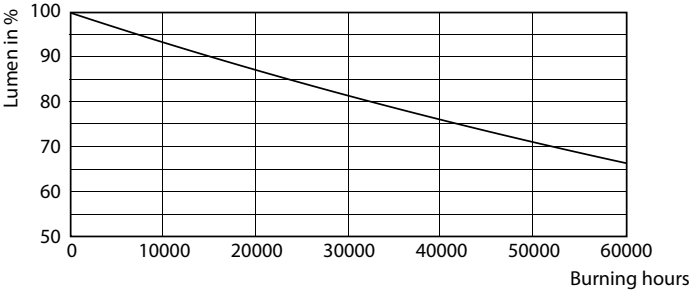


Lumen Maintenance Diagram

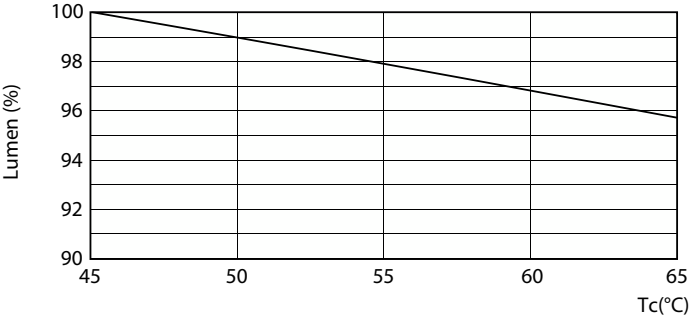

LumenVsTc

MASTER LEDtube InstantFit HF

Käyttöikä

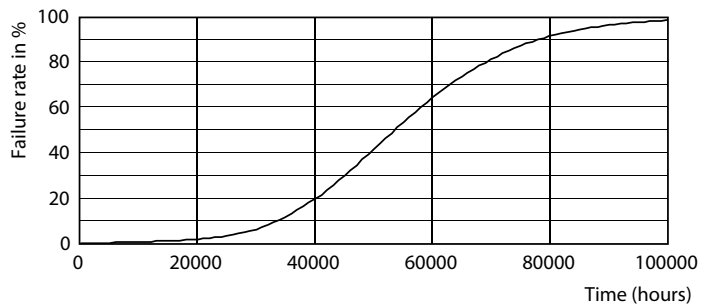

Life Expectancy Diagram

