



MASTER PL-S 2-nastainen

MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT

MASTER PL-S on tehokas, pienitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G23 [Two-Pin Compact Fluorescent; low preheat current; two retainers]
Kannan tiedot	2P [2-nastainen]
Elinikä 10 % kuoll. (EM)	6500 hr
Keskim.elinikä EM	10000 hr
LSF EM 2000h,3h jakso	99 %
LSF EM 4000h,3h jakso	98 %
LSF EM 6000h,3h jakso	95 %
LSF EM 8000h,3h jakso	86 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	259 Lm
Valovirta EM 25°C,nim.	250 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	48 Lm/W
LLMF EM 2000h nimellinen	89 %
LLMF EM 4000h nimellinen	83 %
LLMF EM 6000h nimellinen	80 %
LLMF EM 8000h nimellinen	77 %
Mitoituslämpötila	28 C

Värikoordinaatti X	381 -
Värikoordinaatti Y	379 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	5 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	5 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	5.4 W
Lampun jännite EM 25°C	35 V
Lampun virta EM 25°C	0.180 A
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	7 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	67 (max) mm
Työntösyvyys B	83 (max) mm
Kokonaispituus C	105 (max) mm
Kuvun halkaisija D	28 (max) mm
Kuvun halkaisija D1	13 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	260482 70
SSTL koodi	4923856
Tuotenimike	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT

MASTER PL-S 2-nastainen

Tilaustuotenumike MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/
5X10BOX
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 5X10CC
Laatikkoon pakkausk-
sessa 50
Viivakoodi tuotteessa 8711500260482
Vähittäispakkauksen
viivakoodi - EAN2 8711500260499


Viivakoodi pakkauk-
sessa 8711500260505
Logistinen koodi - 927935284011
12NC
ILCOS-koodi FSD-5/40/1B-I-G23
Nettopaino per kpl 22.000 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa

- Käyttöolosuhteilla, kuten esim. lampun ympäristölämpötilalla ja asennolla on vaikutusta lampun valoteknisiin ominaisuuksiin
- Ei himmennettävissä

Mittapiirros


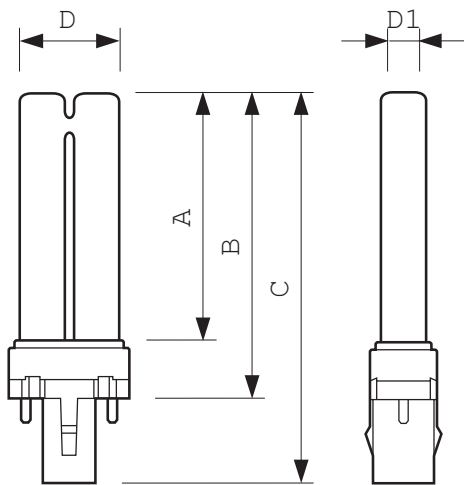


G23

MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 5W/840/2P LM	67	83	105	28	13

Valonjakotiedot

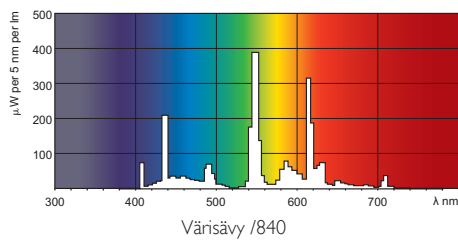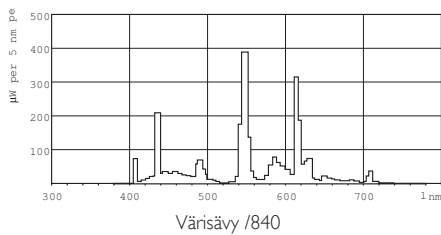



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.