



MASTER PL-C 2-nastainen

MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alavalaisuuteen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G24d-1
Kannan tiedot	2P [2-nastainen]
Elinikä 10 % kuoll. (EM)	6500 hr
Keskim.elinikä EM	10000 hr
LSF EM 2000h,3h jakso	98 %
LSF EM 4000h,3h jakso	95 %
LSF EM 6000h,3h jakso	91 %
LSF EM 8000h,3h jakso	80 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	83 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	600 Lm
Valovirta EM 25°C,nim.	600 Lm
Valotehokkuus EM 25°C	60 Lm/W
LLMF EM 2000h nimellinen	92 %
LLMF EM 4000h nimellinen	87 %
LLMF EM 6000h nimellinen	83 %
LLMF EM 8000h nimellinen	81 %
Mitoituslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	440 -

Värikoordinaatti Y 403 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	10 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	10 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	10.0 W
Lampun jännite EM 25°C	63 V
Lampun virta EM 25°C	0.190 A
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	13 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	75.7 (max) mm
Työntösyvyys B	94.0 (max) mm
Kokonaispituus C	116.4 (max) mm
Kuvun halkaisija D	27.1 (max) mm
Kuvun halkaisija D1	27.1 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauskoodi	707246 70
SSTL koodi	4923886
Tuotenimike	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT

MASTER PL-C 2-nastainen

Tilaustuotenumike MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/
5X10CC
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 5X10CC
Laatikkoon pakkausk-
sessa 50
Viivakoodi tuotteessa 8711500707246
Vähittäispakkauksen
viivakoodi - EAN2 8711500610416



Viivakoodi pakkausk-
sessa 8711500710987
Logistinen koodi - 927903883040
12NC
ILCOS-koodi FSQ-10/30/1B-I-G24d=1
Nettopaino per kpl 45.000 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan elektromagneettisen liitäntälaitteen kanssa

- Käyttöolosuhteilla, kuten esim. lampun ympäristölämpötilalla ja asennolla on vaikutusta lampun valoteknisiin ominaisuuksiin
- Ei voida himmentää

Mittapiirros

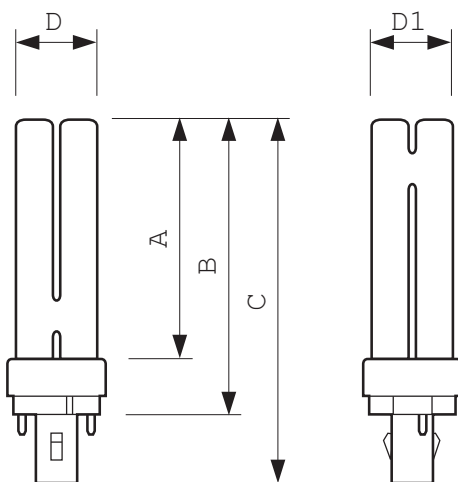


G24d-1


MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 10W/830/2P	75.7	94.0	116.4	27.1	27.1

Valonjakotiedot

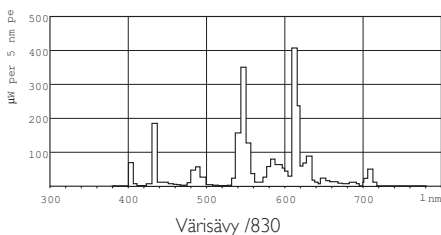

Värisävy /830

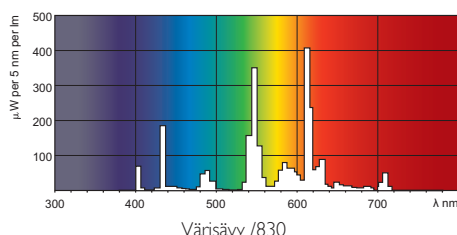

Värisävy /830



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Toukokuu 16
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.