

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL

Tämä TL5 High Output -lamppu (putken halkaisija 16 mm) antaa erinomaisen värintoiston (CRI > 90). Tämän ansiosta värit ovat luonnollisia ja ne näyttävät syviltä ja korostetuilta, kuten päivänvalossa. Käyttökohdealueita ovat tilat, joissa värintoisto on tärkeää, kuten painoteollisuus, kirjastot, museot, sairaalat ja myymälät (korut, kukat, vaatteet, tekstiilit, nahka ja matot).

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G5
Kupu	T5 [16 mm]
Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL,3h	19000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyt.	24000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	97 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	84 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	950 [CCT of 5000K]
Värintoistoindeksi	92 Ra8
Valon väri (nimitys)	Päivänvalo
Väriämpötila	5200 K
Valovirta EL 25°C, nim.	3800 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	3800 Lm
Valovirta EL 35°C	4300 Lm
Nimellisvalotehok- kuus HF 25°C	70 Lm/W
Nimellisvalotehok- kuus HF 35°C	80 Lm/W

Lampun huippuvalo- tehokkuus EL	80 Lm/W
Keskimäär. huippulu- minanssi EL	2.2 cd/cm2
Keskimäär. lumi- nanssi EL	2.2 cd/cm2
LLMF HF 2000h nimellinen	96 %
LLMF HF 4000h nimellinen	95 %
LLMF HF 6000h nimellinen	94 %
LLMF HF 8000h nimellinen	93 %
LLMF HF 12000h nimellinen	92 %
LLMF HF 16000h nimellinen	91 %
LLMF HF 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	35 C
Värikoordinaatti X	340 -
Värikoordinaatti Y	352 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	54 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	54.3 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	54 W
GK: älä käytä	54 W
Lamppujännite elektr. 25°C	118 V
GK: älä käytä	118 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.460 A
GK: älä käytä	0.460 A



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Himmennettävissä Kyllä

Kuvun halkaisija D 17 (max) mm

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuus-
merkintä (EEL) A
Elohopeamäärä (Hg) 1.4 mg
Energy consumption
kWh/1000h 59 kWh

• Mittatiedot

Kalibrointivirta 0.460 A
HF generaattori 235 V
nim.jännite
Vastus 255 ohm



• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A 1149.0 (max) mm
Työntösyvyys B 1153.7 (min), 1156.1 (max) mm
Kokonaispituus C 1163.2 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauskoodi 890665 00
SSTL koodi 4924208
Tuotenimike MASTER TL5 HO 90 De Luxe
54W/950 1SL
Tilaustuotenimike MASTER TL5 HO 90 De Luxe
54W/950 1SL/20
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 20
Laatikkoon pakkausk-
sessa 20
Viivakoodi tuotteessa 8711500890665
Viivakoodi pakkausk-
sessa 8727900895278
Logistinen koodi -
12NC 927993095024
ILCOS-koodi FDH-54/50/1A-L/P-G5-16/1150
Nettopaino per kpl 104.500 gr

Mittapiirros

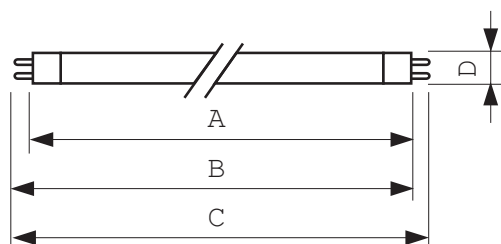


G5


MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 54W/950	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17

Valonjakotiedot

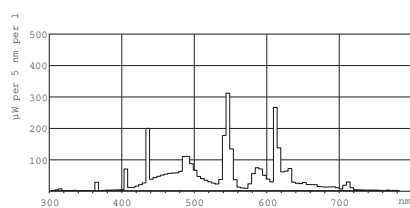

Värisävy TL5 /950

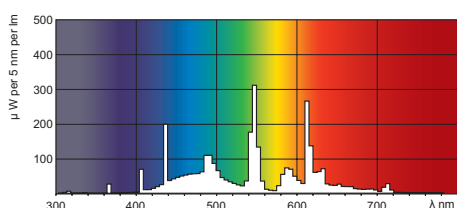

Värisävy TL5 /950



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Heinäkuu 4
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.