



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 1SL/10

Tämän TL-D-lampun ansiosta värit ovat luonnollisia ja ne näyttävät syviltä ja korostetuilta. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan korkealaatuista värintoistoa: ensiapu- ja toimenpidehuoneet, painotalot, jalokiviliikkeet, hammaslääkärin vastaanotto, kampaamot, museot ja myymälät.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	20000 h
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF 4 000 h, nimellinen	99 %
LSF 6 000 h, nimellinen	99 %
LSF 8 000 h, nimellinen	99 %
LSF 12 000 h, nimellinen	89 %
LSF 16 000 h, nimellinen	33 %
LSF 20 000 h, nimellinen	2 %
Vuon mittausviite	Sphere

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	952
Valovirta (nim.)	4550 lm
Värimerkki	Päivänvalo
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,34
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,351
Vastaava värilämpötila (nim.)	5200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	76,1 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	92
LLMF 2 000 h, nimellinen	96 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	95 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	94 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	93 %
LLMF 12 000 h, nimellinen	92 %
LLMF 16 000 h, nimellinen	91 %

MASTER TL-D 90 De Luxe


LLMF 20 000 h, nimellinen	90 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	59,8 W
Lampun virta (nim.)	0,670 A
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8 [26 mm (T8)]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg

Mittapiirros



MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10


Valonjakotiedot

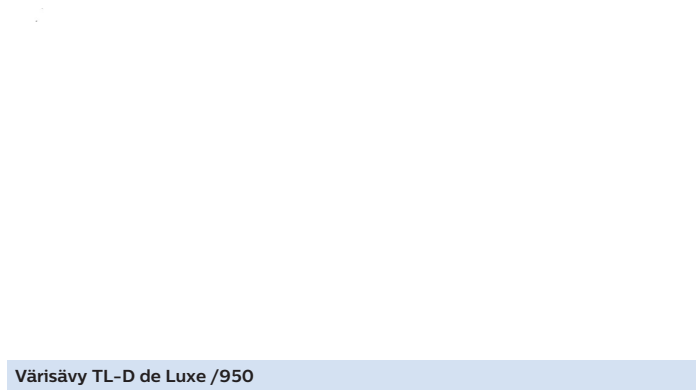

Värisävy TL-D de Luxe /950

Energiankulutus kWh/1000 h	60 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423530
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150088871625
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D 90 De Luxe
	58W/952 SLV/10
EAN/UPC – tuote	8711500888716
Tilauskoodi	88871625
Paikallinen koodi	4926535
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	928045095081
Net Weight (Piece)	167,000 g
ILCOS-koodi	FD-58/53/1A-E-G13



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

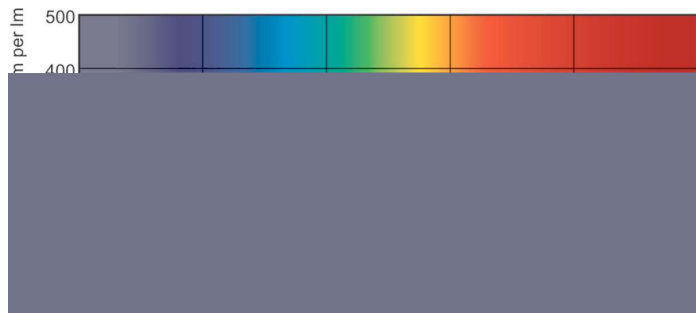

Värisävy TL-D de Luxe /950


MASTER TL-D 90 De Luxe

Käyttöikä

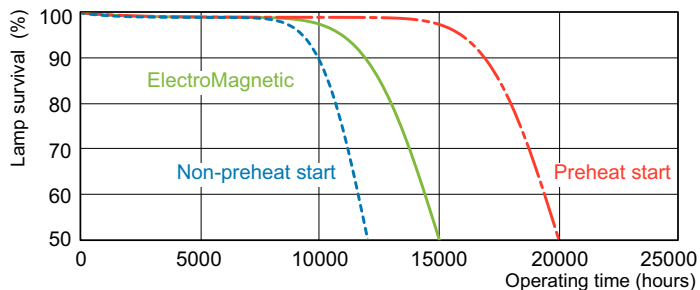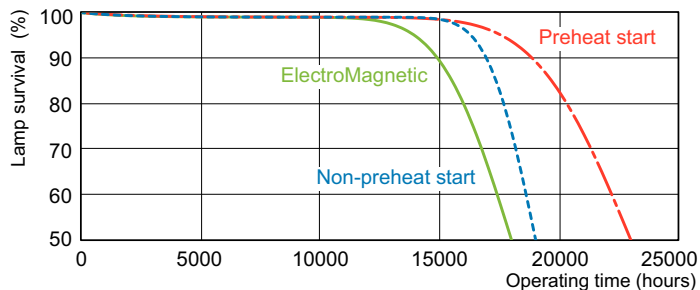

LDLE_TL-D9HLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HLM_0001-Life expectancy diagram

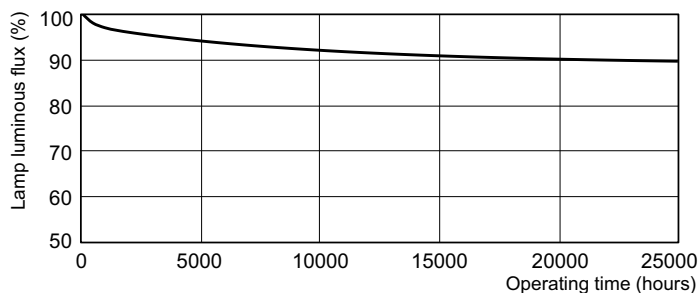

LDLM_TL-D9HLM_0001-Lumen maintenance diagram

