

Tuotetiedot

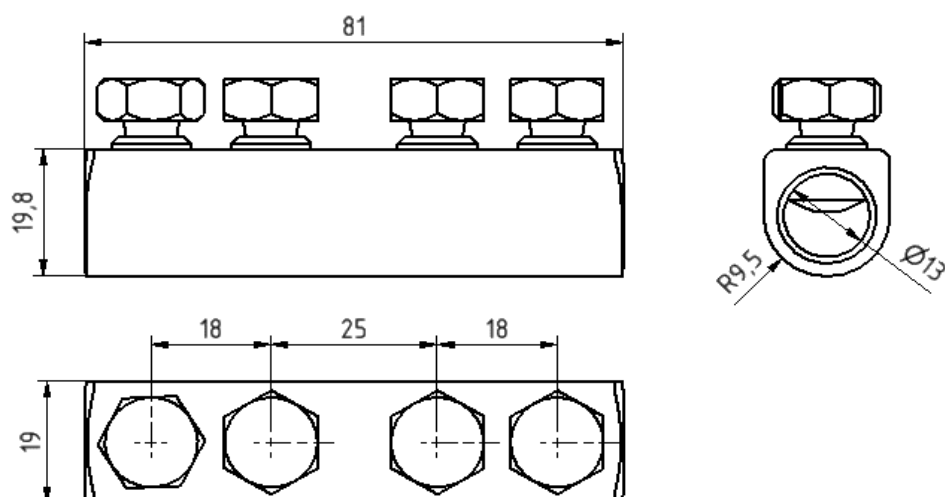
Tuotekoodi	VB04-0002	Sähkönumero	5216440	EAN-koodi	6410052164409
Tuotenimi	Ruuvattava jatkoliitin ORJA 35-70				
Johtimet	Al 35-70 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	Cu	-	A
	Al	-	A
Nimellisjännite		1000	V
Napaluku		1	kpl
Max. Johdin koko		70	mm ²
Kiristysmomentti	35-70 mm ²	12-25	Nm
	-	-	
	-	-	
	-	-	
Käyttölämpötila		-	°C
Paino		62	g
IP-suojaus		-	
Standardit	SFS 2663:1975		
Materiaali/ Pinnoitus	Alumiini, ei pinnoitusta		
Kiinnitys/ Kytkeä	Momenttiruuvi		


Kuvaus

Momenttiruuveilla varustettu ruuvattava alumiininen jatkoliitin soveltuu Al- kaapeleiden liittämiseen. Kytkeä tehdään momenttiruuvien avulla. Eristetyissä liitoksissa, kuten valuhartsin tai liimattavan kutisteen kanssa on mahdollista käyttää myös kuparikaapeleita.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Pussi	Kpl / Pakkaus	3	Paino [kg]	0,19
Pituus [mm]	81	Leveys [mm]	83	Korkeus [mm]	19

Product data

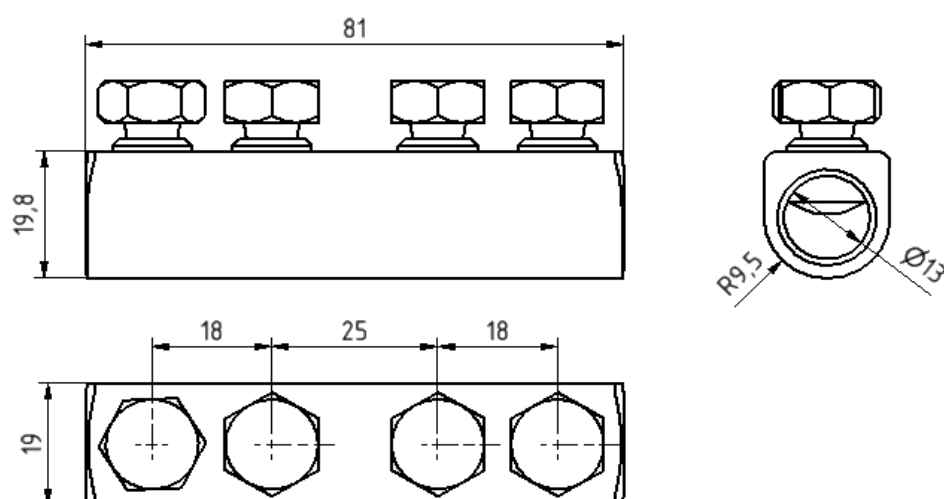
Product code	VB04-0002	STK-code	5216440	EAN-code	6410052164409
Product name	Shear bolt splice connector ORJA 35-70				
Wires	Al 35-70 mm ²				

Technical data

Nominal current	Cu	-	A
	Al	-	A
Nominal voltage		1000	V
Number of pole		1	pcs
Max. Cross section		70	mm ²
Tightening torque	35-70 mm ²	12-25	Nm
	-	-	
	-	-	
	-	-	
Max. Operating temperature		-	°C
Weight		62	g
IP-protection		-	
Standards	SFS 2663:1975		
Material/ Coating	Aluminium, no coating		
Mounting/ Connection	Shear head screws		


Description

Shear bolt splice connectors are suitable for aluminium conductors. Solid, stranded, sector shaped and circular conductors are allowed. The installation can be performed with shear head screws and torque tools are not needed.

Drawing

Package

Package	Bag	Pcs / Package	3	Weight [kg]	0,19
Length [mm]	81	Width [mm]	83	Height [mm]	19