


4. JATKOKISKOT LIITÄNTÄKORVAKKEILLE

4.1. FJCR-1245, JATKOKISKO LIITÄNTÄKORVAKKEELLE FAF2/M30


- * soveltuu liitettäväksi standardin mukaisen 500 ja 630 kVA jakelumuuntajan korvakkeeseen FAF2/M30.
- * kaapelien tai kiskojen liitäntään 4 reikää $\varnothing 14$ mm, joiden vaakasuora reikäväli 45 mm ja pystysuora reikäväli 40 mm
- * virtakestoisuus 1240 A
- * TUOTE-NRO: 57 624 03

4.2. FJCR-1270, JATKOKISKO LIITÄNTÄKORVAKKEILLE FAF2/M30 ja FAF4/M30 SEKÄ FK6-063/M20

- * soveltuu liitettäväksi 2-reikäiseen liitäntäkorvakkeeseen FAF2/M30 ja 4-reikäisiin liitäntäkorvakkeisiin FAF 06/M20 ja FAF4/M30.
- * virtakestoisuus 1460 A
- * kaapelien ja kiskojen liitäntään 4 reikää $\varnothing 14$ mm, joiden vaakasuora etäisyys on 50 mm ja pystysuora etäisyys 40 mm
- * TUOTE-NRO: 57 624 04

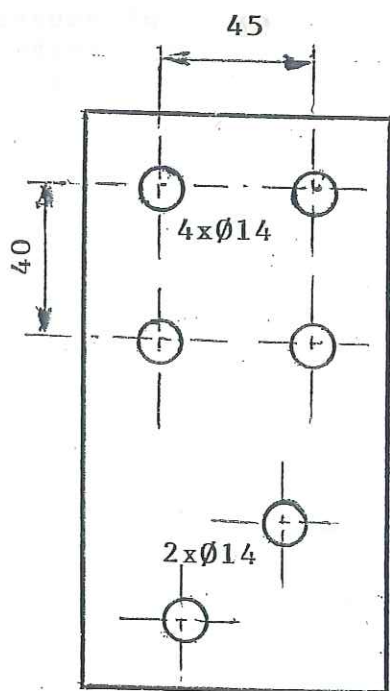

JATKOKISKO FJCR-1245

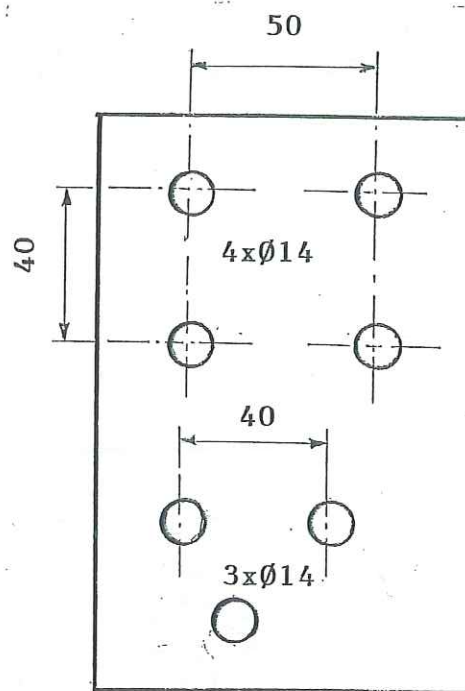

JATKOKISKO FJCR-1270