

12 12 11


Tarkkuuskuorintapihti muototerillä



PATENTED



- Myös vaikeasti poistettavien eristemateriaalien kuten PTFE, Silikon, Radox®, Kapton® ja kumi muotolujaan kuorintaan; myös monikerroksiset
- Toinen teräpari pitää paikalleen jäävää eristettä kiinni
- Tarkalleen kulloisenkin johdon läpimitan mukaan sovitettu, vaihdettava muototerä
- Säädetävällä pituusvasteella samoille kuorintapituuksille sarjatyössä
- Pihdin runko: terästä
- Terä: erikoistyökäluteräs, öljykarkaistu
- Solar-kaapeleihin, erityisesti sovellettu monikerroksisiin ja Radox®-eristykisiin
- Kaapelien lisätuella monikerroksisesti eristettyjen kaapelien parempaan keskitykseen kuorintaprofiileissa

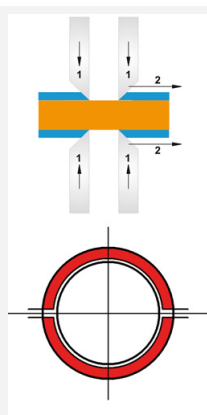

Tarkasti ja luotettavasti

Kaksi teräparia (1) leikkaa eristeen koko laajuudelta. Tämän jälkeen teräparia liikutetaan erikseen niin, että eriste vedetään pois muotolujasti (2). Pihdit avautuvat automaattisesti kuorinnan jälkeen

Muototerien työperiaate


Rengasleikkauksella kuoritaan koko eriste puhtaasti ja tarkasti Tämä on erittäin tärkeää johdoissa, jotka on kuorittava tarkasti

Tämä toimii ongelmitta myös vaikeissa materiaaleissa kuten PTFE ja Radox® ja monikerroksisissa eristyksissä.

Tuotenro	12 12 11
EAN	4003773062998
Pihdit	kiillotettu ruskeaksi
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Kuorinta-arvot neliömillimetriä mm ²	1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0
AWG	15 - 10
Pituus mm	195
Paino netto g	449



Eristeen puhdas leikkaaminen koko ympäryksellä



Muotolu ja kuorinta tarkkojen teräprofiilien ansiosta

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Varaosat

Tuotenro	EAN	
----------	-----	--

12 19 11	4003773063001	1 sarja varateriä tuotteeseen 12 12 11
12 19 91	4003773079439	Jousisarja 12 12 xx muototerillä

Varusteet

Tuotenro	EAN	
12 19 90	4003773078982	Pituusvaste 12 12 xx muototerillä