


Valokuitukaapelointi PÄÄTEKOTELOT



APS[®]

Päätetekotelot uudis- ja
saneerauskohteisiin



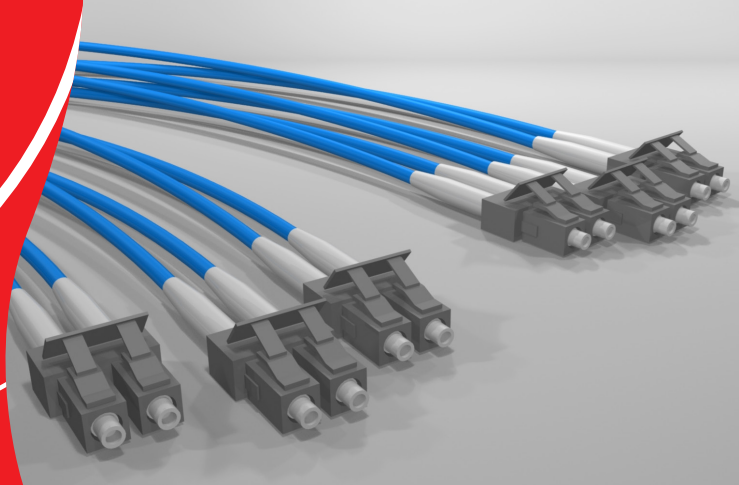

APS®

Valokuitukaapelointi

Optisia päätetekeloita käytetään asuntokohteissa neljäkuituisen valokaapelin päättämiseen. Kotelot sopivat sekä uudistuotanto- että saneerauskohteisiin. Kotelot asennetaan asunnossa olevaa huoneistojakamoon.



FTTH-kotelo on sisäasennuksiin tarkoitettu optinen päätetekelo neljäkuituiselle valokaapelille (max 9,0 mm ulkohalkaisija). Koteloon voidaan asentaa LC/Q tai SC/D adapteri ilman kiinnitysruuveja. Kotelossa on häntäkuitujen ohjurit ja paikka jatkovarusteille.

Tekniset tiedot:

KO4PLCQ | Sähkönumero: 72 358 16

- Muovinen pinta-asennettava päätetekelo
- Max. 9 mm valokaapelin kiinnitysmahdollisuus
- Kaapelin min. taivutussäde 13 mm
- Adapterin (LC-Quad) paikka pikalukituksella
- Häntäkuitujen ohjurit ja paikka jatkovarusteille
- Materiaali ABS muovi
- Koko 91,5 x 76,5 x 25,0 mm
- Paino 56 g
- Väri valkoinen RAL9005



FTTH-kotelo Kit on valmisasennuspaketti, joka sisältää kaikki kotijakamoon tarvittavat kuitujen päättämistarvikkeet.

Tekniset tiedot:

KO4PLCK | Sähkönumero: 72 358 17

- FTTH-päätetekelo
- Häntäkuidut SM OS2 LC/APC 4 kpl
- Adapteri vihreä SM LC/APC Quad 1 kpl
- Jatkovarusteet 45 mm 4 kpl