

RJ45 kenttäliitin, 180° työkaluton, suojaamaton


Kaapelointijärjestelmä 6U

KERMAN


Tuotekoodi

KRJ45U-U


Asennusohjeet

**1.vaihe:**

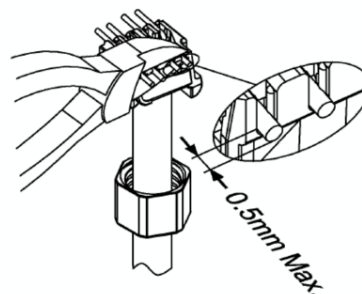
Työnnä kaapeli mutterin läpi. (OD: 4-6 mm; 23-26AWG)
Kuori kaapelia vähintään 15 mm:n matkalta.

**2.vaihe:**

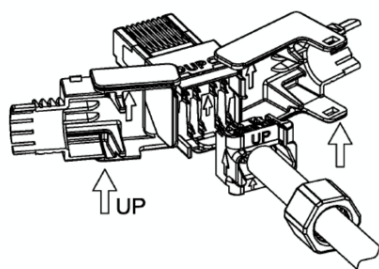
Aseta johtimet reikien läpi johdinhjuriin

**3.vaihe:**

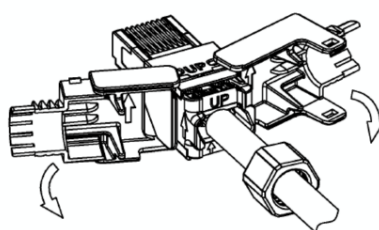
Aseta johtimet oikeaan kohaan värikoodien mukaisesti. (T568A/T568B)

**4.vaihe:**


Leikkaa pois ylimääräiset johtimet. Johtinten päät saavat työntyä esiin enintään 0,5 mm.

**5.vaihe:**

Aseta johdinhjuri runko-osaan. Vaipan ja johdinhjuriin nuolien tulee osoittaa samaan suuntaan. Aseta johdinhjuri paikalleen.


**6.vaihe:**

Sulje leuat ja varmista, että kuulet napsahduksen.

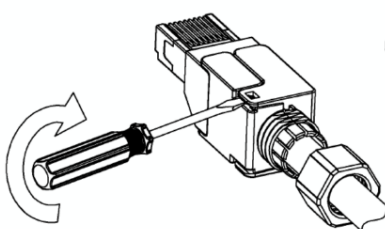
**7.vaihe:**

Kierrä mutteri kiinni.

Purkuohjeet

**1. vaihe:**

Kierrä mutteri auki.

**2. vaihe:**

Aseta ruuvimeisseli koloon ja avaa leuat kiertämällä meisseliä.

