


GT6 Cat6 UTP Keystone-liitin

2011

Category 6 suojaamaton Keystone-liitin

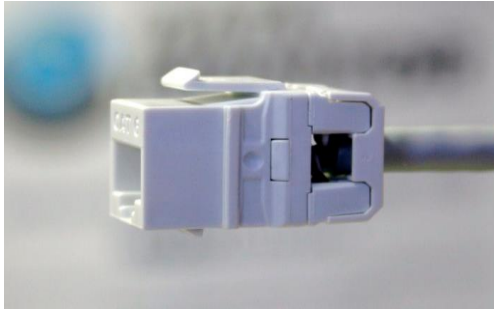

Nimike GT6
SSTL 7209316

Cat6 kaapelointistandardin ja komponenttistandardin mukainen liitin

ISO/IEC 11801.2
EN50173-1:2002
ANSI/TIA/EIA-568-B.2
ANSI/TIA/EIA-568-B.1
Certifioint Delta No. 2007-149

Materiaalit Runko, UL 94V0 High Impact Thermoplastic
Liittimet, Copper-berryl, pinnit kullattu, hahlot tinattu
Runkoväri Maalarinvalkea
Ulkomitat Kokonaispituus 31.5 mm (lukituspalan kanssa)
Asennussyvyys 19.5 mm (lukituspalan kanssa)

Käyttö Cat6 UTP, suojaamaton komponenttistandardin mukaisissa
Gigabit Ethernet-kaapeloinneissa osana järjestelmää
tai Kerman takuujärjestelmän kaapeloinnissa.