




Lämpömatto NUM160W

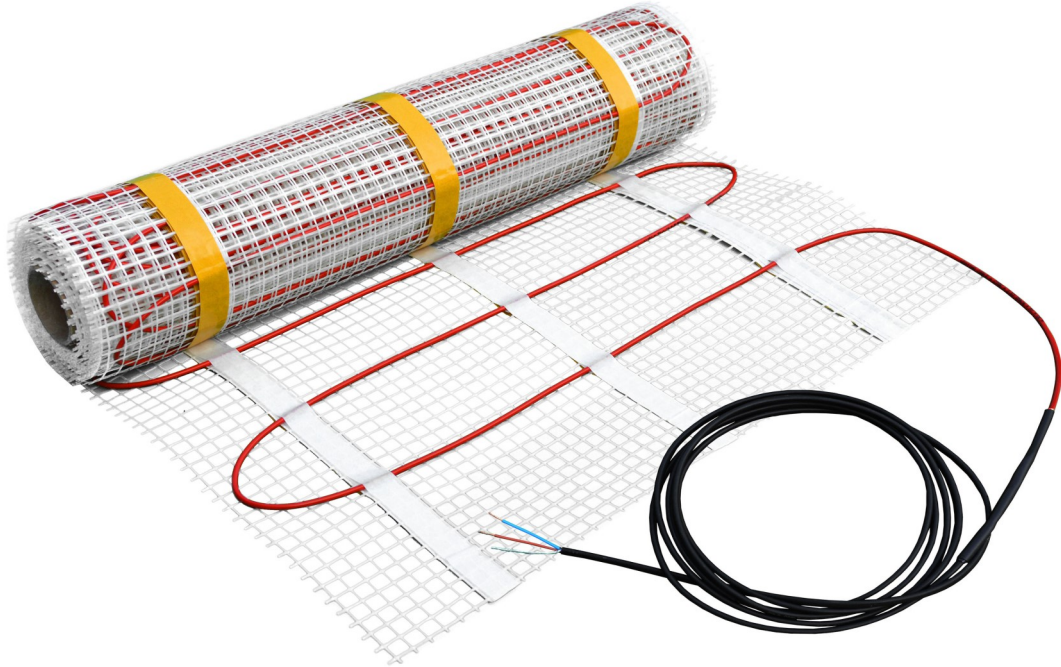

Nobö Lämpömatto

Maailmanluokan pohjoismaisia lämmitysratkaisuja

Lämpömatto NUM160W/m² on saatavissa 70W-2600W tehoisina

NUM160W/m² lämpömatto on helppo levittää. Asennus joko matalaan lasikuituvahvisteiseen valuun tai si-
joitetaan suoraan itsetasoittuvaan kerrokseen. Lämpömatto on 3mm paksuinen ja se on asetettu itseliimautuvalle
lasikuituverkolle. Asennus suoraan palamattomalle alustalle. Soveltuu asunto- ja liikerakennuksien saneerauspro-
jekteihin. Maton leveys on 0,5m.

Käytä aina eristystä lämpömaton alla saavuttaaksesi lämmitysjärjestelmälle parhaan mahdollisen energiatehok-
kuuden.

Myynti sähkötukuliikkeiden kautta.


Lämpömaton saa asentaa ainoastaan hyväksytyt luvat omaava sähköasentaja.



NUM160W

Malli	Teho (W)	Sähkönumero	GTIN	Vastus (Ω)	Paino (kg)	Pinta-ala (m ²)	Lengde (m)
NUM160-70W-0,5m2-0,9m	70	81 213 60	8590875044848	717,9-831,3	0,7	0,5	0,9
NUM160-130W-0,8m2-1,6m	130	81 213 61	8590875044855	386,6-447,6	0,81	0,8	1,6
NUM160-210W-1,3m2-2,6m	210	81 213 62	8590875044862	239,3-277,1	1,02	1,3	2,6
NUM160-260W-1,6m2-3,2m	260	81 213 63	8590875044879	193,3-223,8	1,26	1,6	3,2
NUM160-340W-2,1m2-4,2m	340	81 213 64	8590875044886	147,8-171,1	1,4	2,1	4,2
NUM160-410W-2,6m2-5,2m	410	81 213 65	8590875044893	122,6-141,9	1,6	2,6	5,2
NUM160-500W-3m2-6,0m	500	81 213 66	8590875044909	100,5-116,4	1,9	3	6
NUM160-570W-3,4m2-6,7m	570	81 213 67	8590875044916	89,7-103,9	2,1	3,4	6,7
NUM160-670W-4,2m2-8,3m	670	81 213 68	8590875044923	75-86,9	2,5	4,2	8,3
NUM160-810W-5,1m2-10,2m	810	81 213 69	8590875044930	62-71,8	3	5,1	10,2
NUM160-1000W-6,1m2-12,3m	1000	81 213 70	8590875044947	50,3-58,2	3,43	6,1	12,3
NUM160-1210W-7,6m2-15,1m	1210	81 213 71	8590875044954	41,5-48,1	3,91	7,6	15,1
NUM160-1400W-8,8m2-17,6m	1400	81 213 72	8590875044961	35,9-41,6	3,85	8,8	17,6
NUM160-1800W-11m2-22,0m	1800	81 213 73	8590875044978	27,9-32,3	5,2	11	22
NUM160-2150W-13,3m2-26,6m	2150	81 213 74	8590875044985	23,4-27,1	5,95	13,3	26,6
NUM160-2600W-16,3m2-32,5m	2600	81 213 75	8590875044992	19,3-22,4	6,55	16,3	32,5

Lisätarvikkeet: NTB-2R Termostaatti, Nobö Energy Control etäohjaus

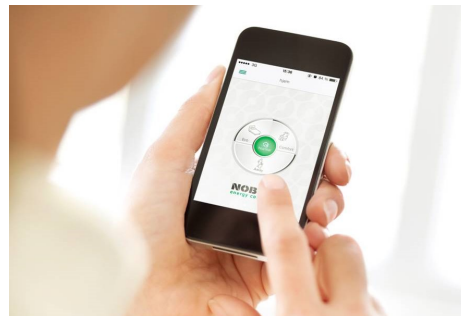

Malli	Valm. tuoten:o	Sähkö-	GTIN	Mitat ilman pakkausta (mm)	Pakkauksen mitat (mm)	Paino, sis pakk.
Nobö NTB 2R						
Valkoinen	86000101	8130936	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g
Musta	86000102	8130937	7030690106563			

Malli	Valm. tuoten:o	Sähkö-	GTIN	Taajuus (MHz)	Mitat (mm)	Pakkaus (mm)
Nobö HUB	11123610	8130900	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56