

Junior 22 Di ja 30 Di

HELO


Junior 22 Di ja 30 Di

Erillisellä digitaalisella ohjauskeskuksella varustettu kiuas.

Käyttökohde

Kiukaat on tarkoitettu pieniin huoneisto-saunoihin, joiden tilavuus on 1,3 - 4,0 m³ (kts. taulukko).

Mitat

Leveys	290 mm
Syvyys	205 mm
Korkeus	630 mm
Paino	7 kg
Kiviä	n. 10 kg

Rakenne

Kiukaan vaippa, runko ja löylynohjain ovat kromiterästä.

Mekaaninen asennus

Kiuas asennetaan seinälle mukana toimitettavan kiinnitystelineen ja ruuvien avulla. Kiinnitysalue on vahvistettava, kts. kuva sivu 2.

Sähköinen asennus

Kiuas asennetaan 1-vaiheiliitäntään. (Sähköliitännät kts sivu 2)

Ohjausjärjestelmä

Kiuasta ohjataan erillisellä digitaalisella ohjauskeskuksella. Saunomisajan ja -lämpötilan tehdasetukset ovat 2 h ja 80° C ja niitä voi säätää 0 - 6 h sekä 50 - 123° C. Toimitukseen sisältyy ohjausyksikkö ja 7 m kaapelia.




Junior Di-kiukaat

Malli	Tyyppi	Teho kW	Saunan tilavuus*) m ³	Saunan min. korkeus mm	SSTL nro
Junior 22 Di	1517-22-1705	2,2	1,3 - 2,5	1900	82 635 02
Junior 30 Di	1517-30-1705	3,0	2,0 - 4,0	1900	82 635 03

*) Tilavuudet laskettu täysin lämpöeristetyille saunahuoneille.

Asennusmitat ja suojaetäisyydet

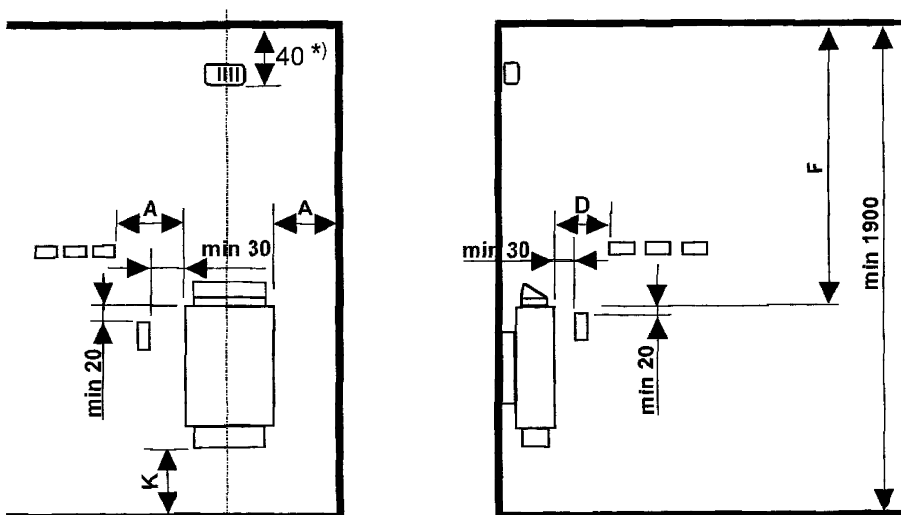

*) Tämä mitta ehdoton.

Kiuas kW	Kiukaan asennuksen vähimmäismitat (mm)			
	Sivuseinästä A	Kiukaan etureunasta D	Katosta F	Lattiasta K
2,2	50	120	1200	120
3,0	50	120	1200	120


HeLo!
Hellästi hyvä olo

Junior 22 Di ja 30 Di




Seinäkiinnityksen minimietäisyydet

Kiuas kW	Min. asennusetäisyys mm B	J
2,2	125	370
3,0	125	370

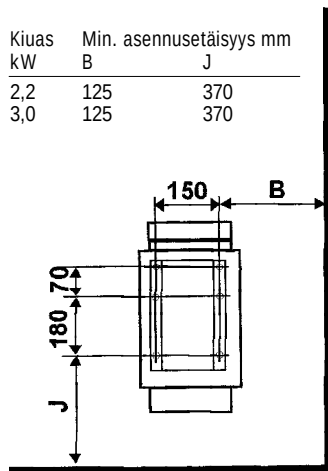

Kiinnitysalueen vahvistus



Kiukaan seinäkiinnitystä varten tehdään kuvan mukaiselle alueelle vahvistus esim. vanerista.




Sähköliitännät

Kiukaat liitetään puolikiinteästi H0 7 RN-F tai vastaavaa laatua olevalla kumikaapelilla.

Teho kW	Sulake A	¹⁾ Kiukaan liitäntäjohto mm ²
2,2	10	3 x 1,5
3,0	16	3 x 2,5

¹⁾ Kumikaapeli kiuasrasian ja kiukaan välillä.

Kytkenäkaavio



1. Syöttö
2. Katkaisija
3. Saunavalo
4. Ohjauspaneeli
5. Tuntoelin

Tarkemmat asennustiedot kiukaan mukana toimitettavasta asennus ja -käyttöohjeesta.

Lataa saunan suunnitteluohjeet www.saunatec.fi



Saunatec Group Oy
PL 15, 10901 Hanko

info@saunatec.fi
www.saunatec.fi