



Tekniset tuotetiedot

EOS Zeus / Zeus L

Sähkökiuas ammattikäyttöön, lattiamalli

Näyttävä premiumluokan lattiamallin kiuas. Pyöreä design mahdollistaa näyttävän sijainnin, vaikka lasiseinän eteen tai keskelle saunaa.

Ominaisuudet:

- Erittäin pyöreä muotoilu suurella ja näkyvällä kivipinnalla
- 100 kg kivimäärä on optimoitu pysymään kuumana ja höyrystää veden tasaisesti
- Pitkäikäinen ja vankka rakenne
- Soveltuu asennettavaksi lasiseinän eteen ja keskeiselle paikalle. Näyttävä jokaisesta suunnasta.
- Saatavilla eri muodoilla ja väreillä
- Laadukas pyöreä suojakaide on saatavilla erilaisilla materiaaleilla (lisävaruste)
- Liitäntäkaapelit ammattikäyttöön tarkoitettuilla pikaliittimillä
- Valmistettu laadukkaasti Saksassa.

Tekniset tiedot:

Ulkopinta:	8 mm teräs, pyöreä, maalattu ruosteen ruskeaksi
Kivitila:	Ruostumaton teräs
Runko:	Ruostumaton teräs
Sähkökotelo:	Ruostumaton teräs
Tehot:	12, 16, 20, 24, 30 ja 36 kW
Käyttöjännite:	400 V 3N AC 50 Hz
Kivimäärä:	~ 100 kg (ostettava erikseen)
Mitat:	Zeus: Ø 70 x 125 cm Zeus L: Ø 70 x 79 cm
Asennus:	Lattialle



Zeus L
suojakaide lisävarusteena




Zeus antrasiitti
suojakaide lisävarusteena


CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY

Kytentäkaavio

12 / 16 kW Kytentäesimerkki LSG 09R

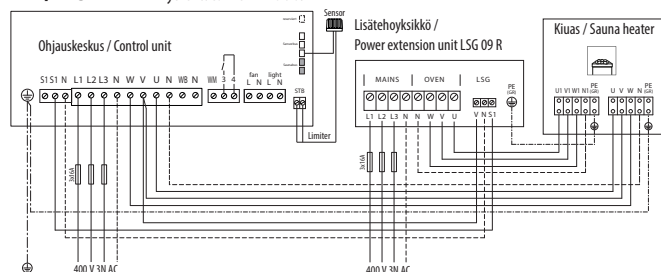

20 / 24 / 30 / 36 kW Sähkölaitantä esimerkki: LSG 36

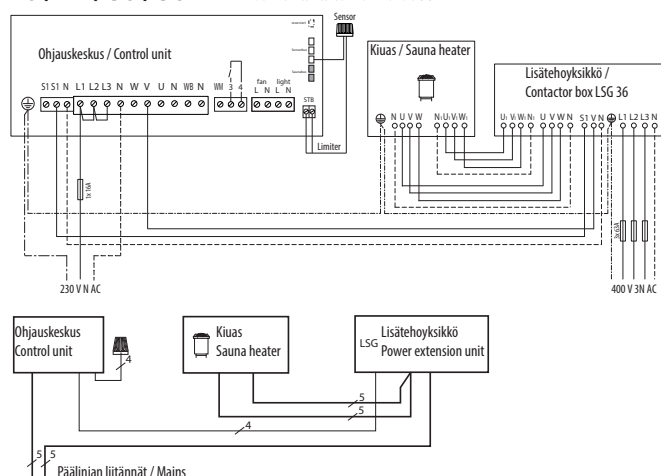


Tekniset tiedot


Teho	Käyttöjännite	Liitännät päälinja - ohj. kesku	Liitännät ohj. keskus - kiuas	Liitännät päälinja - LSG	Liitännät LSG - kiuas	Liitännät ohj. keskus - LSG
12 kW	400 V 3N AC 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
16 kW				5 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²	
20 kW					5 x 4 mm ²	
24 kW					5 x 4 mm ²	
30 kW		3 x 1,5 mm ²	--	5 x 10 mm ²	2 pcs 5 x 6 mm ²	
36 kW				5 x 16 mm ²	2 pcs 5 x 6 mm ²	

Kaikki poikkipinta-alat ovat min. mittoja kuparijohtimille

Mitat

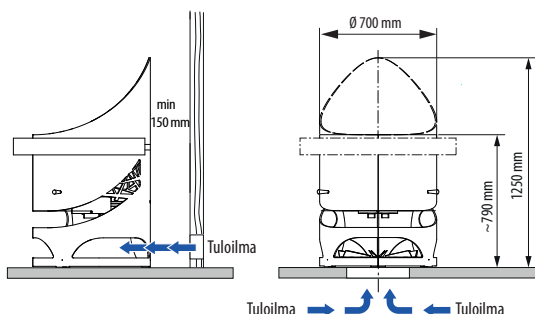

⚠ Mikäli kiuas on lasiseinän keskellä tai edessä, pidä huoli, että tuloilma tulee kiukaan alta! Mikäli tuloilma tulee alta, valuma-astia voidaan jättää pois palonkestävällä lattialla.

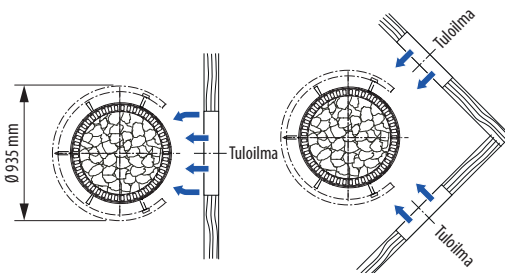

⚠ Mikäli kiuas on seinän edessä, pidä huoli että tuloilma tulee sivulta

Tarkemmat ohjeet - katso asennus- ja käyttöohjeen manuaali

Varaosat

Kuvaus	Tuote nro.
Zeus 12,0 kW (12 x 1000 W)	2001.1599
Zeus 16,0 kW (12 x 1333 W)	2001.1598
Zeus 20,0 kW (12 x 1666 W)	2001.3763
Zeus 24,0 kW (12 x 2000 W)	2001.3931
Zeus 30,0 kW (12 x 2500 W)	2001.5943
Zeus 36,0 kW (12 x 3000 W)	2001.5944

Tuote nro.	Teho	Käyttöjännite	Sulakkeet ohjauskeskus	Sulakkeet LSG	Mitat H x K cm	Saunan koko	Min. ilmanvaihto sisään ja ulos	Paino ilman kiuaskiviä	Kivimäärä	Lisäteho-yksiköt	
94.6452	12,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	3 x 16 A	Ø 70 x 125 cm	14-18 m³	50 x 6 cm	~140 kg	~100 kg	EmoTec LSG 09R	
94.6453	16,0 kW					18-25 m³	~ Ø 25 cm				
94.6454	20,0 kW			3 x 25 A		24-33 m³	50 x 8 cm			(2x LSG 18)	
94.6455	24,0 kW			3 x 35 A		35-40 m³	~Ø 25-30 cm				
94.6457	30,0 kW		1 x 16 A	3 x 50 A		50-65 m³	50 x 10 cm				LSG 36
94.6458	36,0 kW			3 x 63 A		65-75 m³	~ Ø 25-30 cm				