



Tekniset tuotetiedot

EOS Mythos S45

Sähkökiuas kotikäyttöön sekä julkis-kohteisiin, lattiamalli.

EOS Mythos on kuutiomallinen palkittu kiuas ainutlaatuisella pilarijalalla ja piilotetulla liitäntäkotelolla. Lisävarusteena myytävät kuution muotoiset kiuaskivet kruunaavat tämän huippunäyttävän kokonaisuuden.

Tasaisen takaseinään piilotetun liitäntäkotelon ansiosta Mythos mallin kiukaat soveltuvat erityisen hyvin asennukseen lasiseinän eteen.

Lisävarusteena saatavilla oleva höyrystin voidaan helposti asentaa oikealle sekä vasemmalle puolelle kiuasta lisäten Mythos-kiukaaseen höyrystystoiminnon.

Ominaisuudet:

- Ainutlaatuinen muotoilu kahtena eri versiona: harjattu ruostumaton teräs edessä tai kiuas kokonaan jauhemaalattuna antrasiittihelmiäispinnoitteella.
- Uniikit kuution muotoiset kiuaskivet saatavilla lisävarusteena eri korkuisina.
- Kestävä ja pitkäikäinen rakenne, valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä.
- 35 kg kivitila on optimoitu nopeaan lämpenemiseen ja tehokkaaseen veden höyrystämiseen.
- Helppo huoltaa, kivitila sijoitettu vastusten yläpuolelle.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:

Ulkopinta:	Ruostumaton teräs, antrasiittihelmiäis-värillä
Sisäpinta:	Ruostumaton teräs
Kivitila:	Ruostumaton teräs, vastusten yläpuolella
Sähkökotel:	Ruostumaton teräs, sijainti upotettuna kiu- kaan takana
Tehot:	7.5 ja 9 kW
Käyttöjännite:	400 V 3N AC 50 Hz
Mitat:	84 x 50 x 37 cm
Kivimäärä:	45 kg, sisältyvät toimitukseen
Asennus:	Lattialle



Antrasiittihelmiäisväri
harjatusta teräksestä olevalla
etusalla. Varustettu erikseen
myytävillä kuution muotoisilla
kiuaskivillä

Antrasiittihelmiäisväri




Esimerkkikuva kiukaasta
höyrystimellä varustetusta,
jossa erikseen myytäviä kuu-
tion muotoisia kiuaskiviä eri
korkuisina.

CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY

Kytentäkaavio

12,0 - 15,0 kW

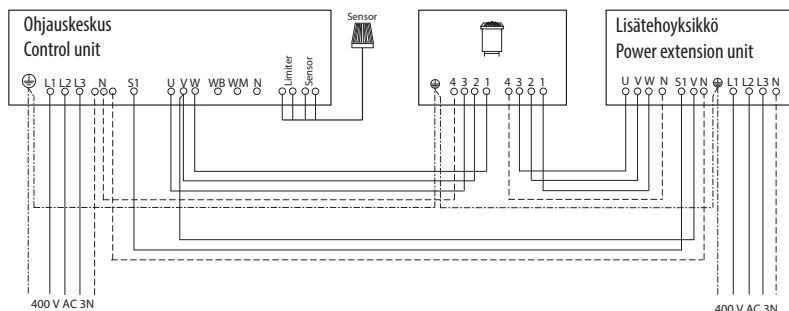

Lisätarvikkeet



Kuvaus	Tuote nro.
Cubius, Mythos S35 (20 kuution muotoisia kiuaskiviä)	94.5520
Cubius, Mythos S45 (24 kuution muotoisia kiuaskiviä)	94.5521
Cubius, 10 kuution muotoisia kiuaskiviä 6 cm korkuisina	94.5627
Cubius, 10 kuution muotoisia kiuaskiviä 10 cm korkuisina	94.5626
Kiuassuojan pidike, Mythos S45	94.5655
Mythos Vapor, 2 kW, vasemmalle / oikealle	94.5571/5492
Mythos Vapor, 3 kW, vasemmalle / oikealle	94.5572/5493


Tekniset tiedot

Teho	Käyttöjännite	Liitännät mains - ohj. keskus	Liitännät ohj. kesk - kiuas	Liitännät mains - LSG	Liitännät LSG - kiuk.	Liitännät ohjauskesk. - LSG
12.0 kW	400 V	5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²	5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²	4 x 1.5 mm ²
15.0 kW	3N AC 50 Hz					

Kaikki poikkipinta-alat ovat min. mittoja kuparijohtimille

Tuote nro.	Teho	Design	Sulakkeet ohjauskeskus	Sulakkeet LSG	Mitat K/L/S, cm	Saunan koko	Min. ilmanvaihto sisään ja ulos	Paino ilman kiuaskiviä	Kivimäärä	Lisäteho-yksiköt
94.5583	12.0 kW	Ruostumaton teräs	3 x 16 A	3 x 16 A	84 / 50 / 37	14 - 18 m ³	35 x 7 cm	40 kg	45 kg	EmoTec L09R
94.5490	12.0 kW	Antrasiittihelmiäisväri					35 x 7 cm			
94.5484	15.0 kW	Ruostumaton teräs			18 - 25 m ³	18 - 25 m ³	35 x 9 cm			
94.5491	15.0 kW	Antrasiittihelmiäisväri					35 x 9 cm			

Minimietäisyydet

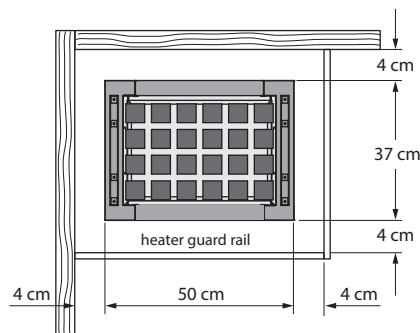

Sopiva ohjauslaite

Kuvaus
EOS EmoTec - sarja
EOS EmoStyle - sarja
EOS EmoTouch - sarja

Varaosat

Kuvaus	Tuote nro.
12.0 kW (9 x 1333 W)	2001.5056
15.0 kW (9 x 1666 W)	2001.5058